



Geometría del Producto

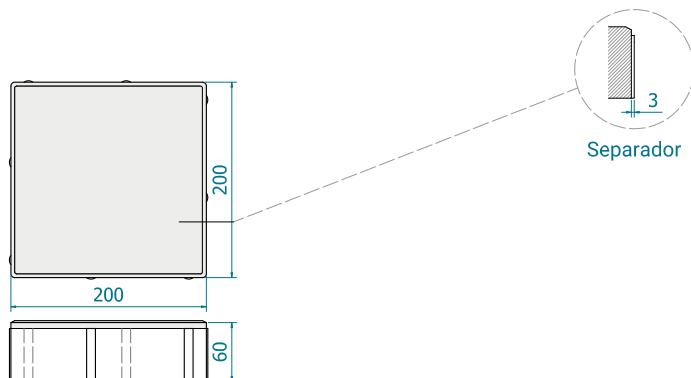

Acabado superficial

Doble Capa (DC)-Liso

Características técnicas y embalaje

| Peso unidad (Kg) | Peso aprox. (Kg/m ²) | m ² Palet | Piezas m ² | Piezas palet | Piezas por alturas | Peso palet (Kg) | Dimensiones del palet (cm) (Ancho/Largo/Alto) | Otras características |
|------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------|---|---|
| 5,44 | 136 | 12,00 | 25,00 | 300 | 30 x 10 | 1.632,00 | 125 x 105 x 73 | Cubrepalet con protección ultravioleta. |

| | Dimensiones | Tolerancias |
|----------------|-------------|-------------|
| Longitud (mm.) | 200 | ± 2 |
| Anchura (mm.) | 200 | ± 2 |
| Espesor (mm.) | 60 | ± 3 |

La diferencia entre dos medidas del espesor de un mismo adoquín debe ser ≤ 3 mm.

Características físicas y mecánicas

| Norma de referencia UNE-EN 1338:2004/AC. | | | | | Solería interior | Solería exterior | Cubierta |
|--|------------|-----------|---------|-----------|------------------|------------------|----------|
| Resistencia a rotura (Anexo F): | Media | ≥ 3,6 Mpa | — | — | Satisfactorio | Satisfactorio | X |
| | individual | ≥ 2,9 Mpa | | | | | |
| Absorción de agua (Anexo E): | | | Clase 2 | Marcado B | ≤ 6% | ≤ 6% | X |
| Resistencia al desgaste por abrasión (Anexo G): | | | Clase 3 | Marcado H | ≤ 23 mm | ≤ 23 mm | X |
| Resistencia al deslizamiento / resbalamiento (USRV): | | | Clase 3 | — | ≥ 45 | ≥ 45 | X |
| Emisión de amianto: | | | | | Aprobado | X | X |
| Conductividad térmica [W/(mK)]: | | | | | 1,2 | X | X |
| Comportamiento ante fuego externo: | | | | | X | X | X |
| Reacción al fuego: | | | | | A1 | X | X |
| Durabilidad: | | | | | Satisfactorio | X | X |

X= No relevante

Declaración de prestaciones (CE)

Montalbán y Rodríguez S.A certifica que este producto es conforme con el anexo ZA de la norma UNE-EN 1338:2004/AC, con un sistema de verificación de conformidad 4.

Otras Características

Producto fabricado con áridos calizos y silíceos.
Contenido mínimo de árido reciclado del 25%.

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.



Avenida Agustín Fuentes s/n,
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia)
Apartado de Correos 84
(+34) 968 626 733
clientes@montalbanyrodriguez.com
www.montalbanyrodriguez.com