
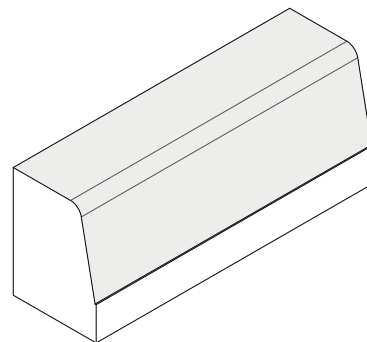



## Geometría del Producto

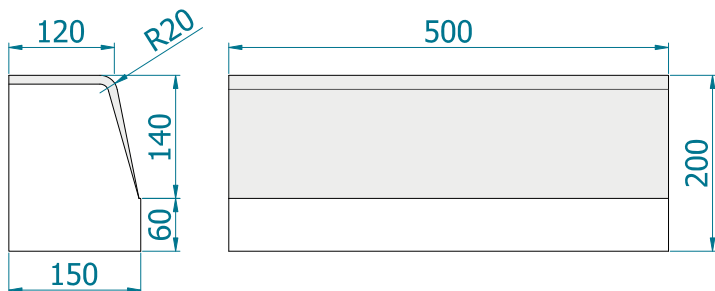

Acabado superficial

Doble Capa (DC)-Liso

## Características técnicas y embalaje

Peso unidad (Kg)	m.l. Palet	Piezas palet	Piezas por alturas	Peso palet (Kg)	Dimensiones del palet (cm) (Ancho/Largo/Alto)	Otras características
30,00	24,00	48,00	12 x 4	1440,00	105 x 105 x 93	Fleje de poliéster
<p>La diferencia entre dos medidas de longitud, anchura y espesor de un mismo bordillo debe ser <math>\leq 5</math> mm.</p>						<div> <div> <div>Altura</div> <div>h</div> </div> <div> <div>h<sub>1</sub></div> </div> </div> <div> <div>Anchura</div> <div>b</div> </div> <div> <div>b<sub>1</sub></div> </div> <div> <div>Longitud(L)</div> </div> <div>  </div>
						<div> <div>da</div> <div>d0</div> </div>
						<div> <div>ibiza 20x15</div> <div>20±1</div> <div>6±0,6</div> <div>15±0,8</div> <div>12±0,4</div> <div>50±0,5</div> <div>14±0,4</div> <div>3±0,3</div> </div>

## Características físicas y mecánicas

Norma de referencia UNE-EN 1340:2004 y UNE-EN 127340					Solería interior	Solería exterior	Cubierta
Resistencia a flexión (Anexo F):	Media	≥ 3,5 Mpa	Clase 1	Marcado S	3,5	3,5	X
	individual	≥ 2,8 Mpa					
Hielo /Deshielo (kg./m²)	Media	≥ 1 Mpa	Clase 3	Marcado D	X	X	X
	Mínima	≥ 1,5 Mpa					
Absorción de agua (Anexo E):			Clase 2	Marcado B	≤ 6%	≤ 6%	X
Resistencia al desgaste por abrasión (Anexo G):			Clase 3	Marcado H	≤ 23 mm	≤ 23 mm	X
Resistencia al deslizamiento / resbalamiento (USRV):					≥ 45	≥ 45	X
Emisión de amianto:					Aprobado	X	X
Conductividad térmica [W/(mK)]:					1,2	X	X
Comportamiento ante fuego externo:					X	X	Satisfactorio
Reacción al fuego:					A1	X	X
Durabilidad:					Satisfactorio	Satisfactorio	X

X= No relevante

## Declaración de prestaciones (CE)

Montalbán y Rodríguez S.A certifica que este producto es conforme con el anexo ZA de la norma UNE-EN 1340:2004 y UNE-EN 127340, con un sistema de verificación de conformidad 4.

## Otras Características

Producto fabricado con áridos calizos y silíceos.  
Contenido mínimo de árido reciclado del 25%.

### NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.



Avenida Agustín Fuentes s/n,  
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia)  
Apartado de Correos 84  
(+34) 968 626 733  
clientes@montalbanyrodriguez.com  
www.montalbanyrodriguez.com