



Características Técnicas

HA-30N/mm ²	B500SD	
400 x 1850 x 600 mm (± 5)		
1065 Kg		
Acabado	Sin tratar.	
Color	Hormigón natural.	
Manipulación	Pieza provista de dos casquillos embebidos para su manipulación mediante eslingas.	
Fijación	Simplemente apoyada.	
Observaciones	_ Es necesaria una grúa para la correcta descarga y colocación en obra.	

Planimetría

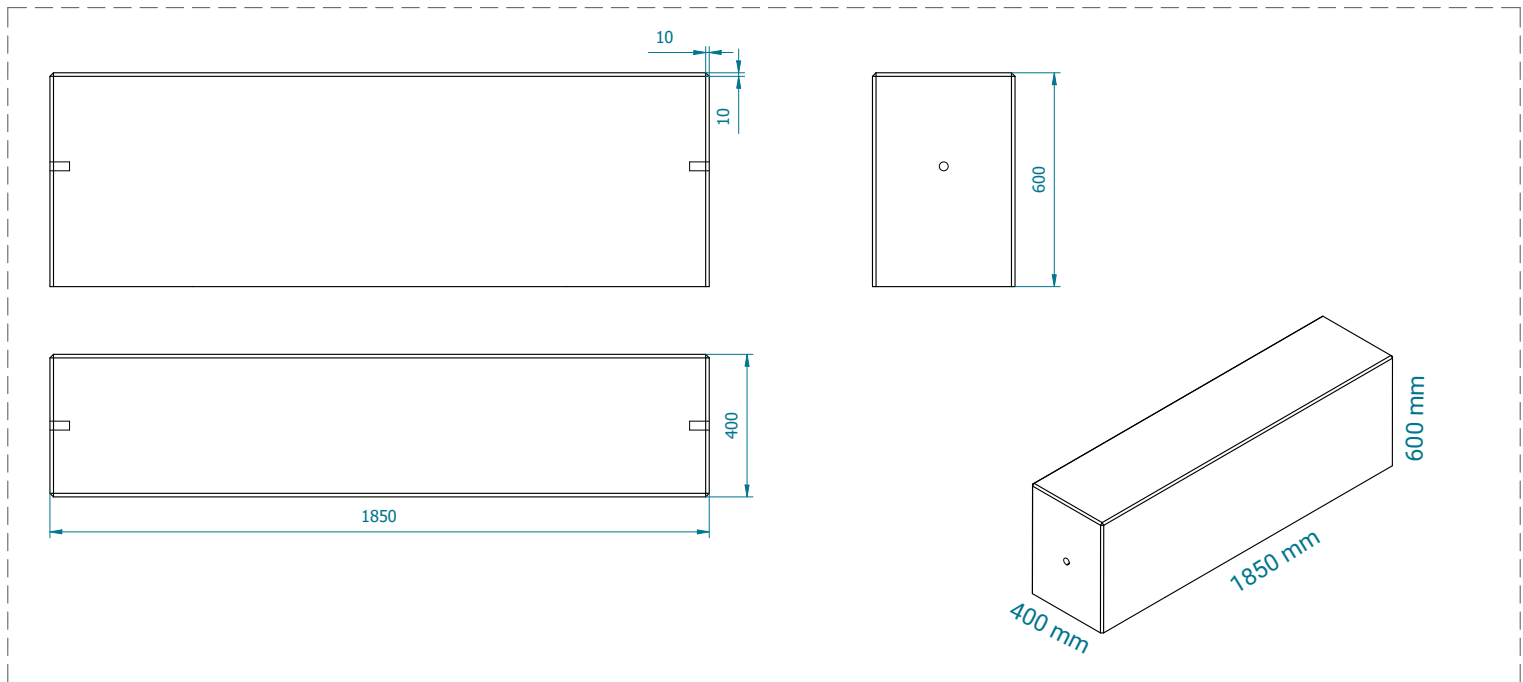

Axonometría

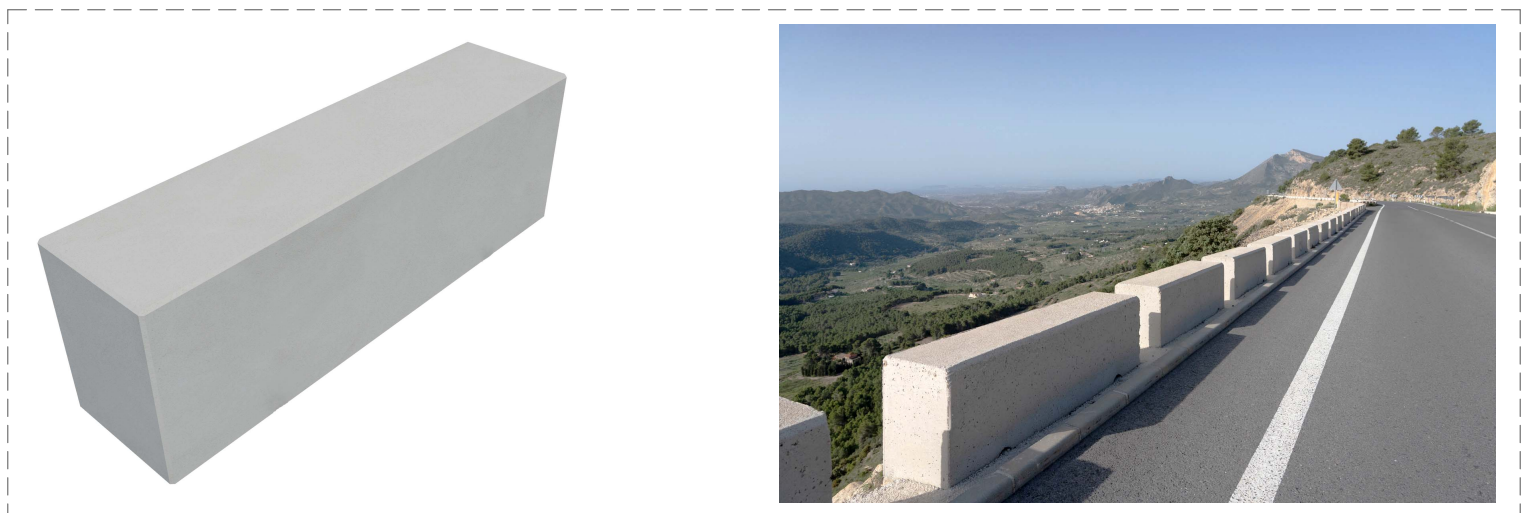

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.



Avenida Agustín Fuentes s/n,
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia)
Apartado de Correos 84
(+34) 968 626 733
clientes@montalbanyrodriguez.com
www.montalbanyrodriguez.com