
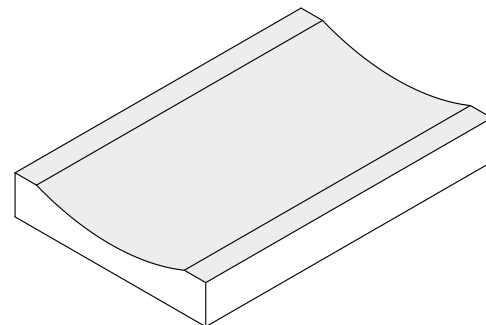



## Geometría del Producto

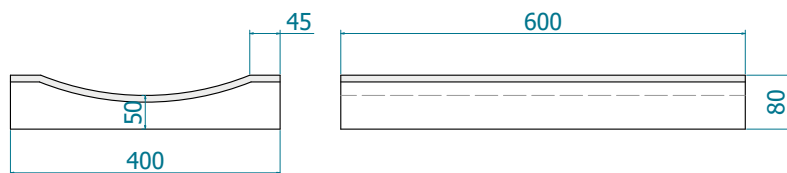

Acabado superficial

Doble Capa (DC)-Liso

## Características técnicas y embalaje

| Peso<br>unidad (Kg)                                                                                  | m.l.<br>Palet | Piezas<br>palet | Piezas<br>por alturas | Peso<br>palet (Kg) | Dimensiones del palet (cm)<br>(Ancho/Largo/Alto) | Otras características |    |         |    |              |                                                                                      |   |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----|---------|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 39,00                                                                                                | 24,00         | 40,00           | 4 x 10                | 1560,00            | 105 x 105 x 93                                   | Fleje de poliéster    |    |         |    |              |                                                                                      |   |    |
| La diferencia entre dos medidas de longitud, anchura y espesor de un mismo bordillo debe ser ≤ 5 mm. |               |                 |                       |                    |                                                  | Altura                |    | Anchura |    | Longitud (L) |  |   |    |
|                                                                                                      |               |                 |                       |                    |                                                  | h                     | h1 | b       | b1 |              | da                                                                                   |   | d0 |
|                                                                                                      |               |                 |                       |                    |                                                  | 80±5                  | -  | 400±10  | -  |              | 600±6                                                                                | - | -  |

## Características físicas y mecánicas

| Norma de referencia UNE-EN 1340:2004 y UNE-EN 127340 |            |           |         |           | Solería interior | Solería exterior | Cubierta      |
|------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| Resistencia a flexión (Anexo F):                     | Media      | ≥ 3,5 Mpa | Clase 1 | Marcado S | 3,5              | 3,5              | X             |
|                                                      | individual | ≥ 2,8 Mpa |         |           |                  |                  |               |
| Hielo /Deshielo (kg./m²)                             | Media      | ≥ 1 Mpa   | Clase 3 | Marcado D | X                | X                | X             |
|                                                      | Mínima     | ≥ 1,5 Mpa |         |           |                  |                  |               |
| Absorción de agua (Anexo E):                         |            |           | Clase 2 | Marcado B | ≤ 6%             | ≤ 6%             | X             |
| Resistencia al desgaste por abrasión (Anexo G):      |            |           | Clase 3 | Marcado H | ≤ 23 mm          | ≤ 23 mm          | X             |
| Resistencia al deslizamiento / resbalamiento (USRV): |            |           |         |           | ≥ 45             | ≥ 45             | X             |
| Emisión de amianto:                                  |            |           |         |           | Aprobado         | X                | X             |
| Conductividad térmica [W/(mK)]:                      |            |           |         |           | 1,2              | X                | X             |
| Comportamiento ante fuego externo:                   |            |           |         |           | X                | X                | Satisfactorio |
| Reacción al fuego:                                   |            |           |         |           | A1               | X                | X             |
| Durabilidad:                                         |            |           |         |           | Satisfactorio    | Satisfactorio    | X             |

X= No relevante

## Declaración de prestaciones (CE)

Montalbán y Rodríguez S.A certifica que este producto es conforme con el anexo ZA de la norma UNE-EN 1340:2004 y UNE-EN 127340, con un sistema de verificación de conformidad 4.

## Otras Características

Producto fabricado con áridos calizos y silíceos.  
Contenido mínimo de árido reciclado del 25%.

## NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.



Avenida Agustín Fuentes s/n,  
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia)  
(+34) 968 626 733  
clientes@montalbanyrodriguez.com  
www.montalbanyrodriguez.com