



Características Técnicas






| HA-30N/mm ² B 500 SD | |
|---------------------------------|--|
| 2423 x 620 x 457 mm (±5) | |
| 1486 kg | |
| Acabado | Liso antigrafiti o sin tratar. |
| Color | Consultar carta de colores. (Pulse Aquí) |
| Fijación | Apoyado sin anclaje o mediante resina epoxi. |
| Manipulación | Mediante eslingas de poliester. |
| Observaciones | - |

Planimetría

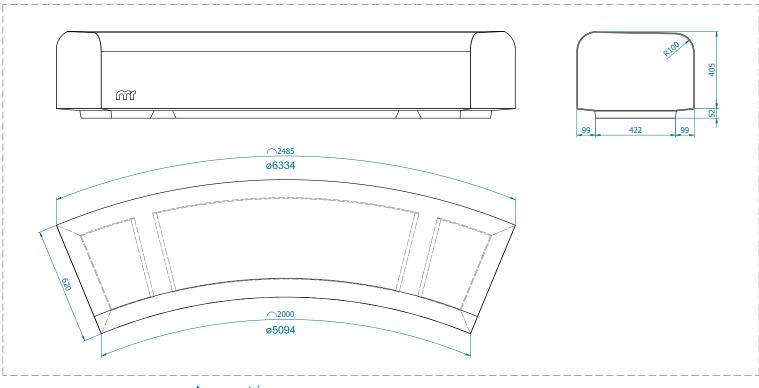

Axonometría

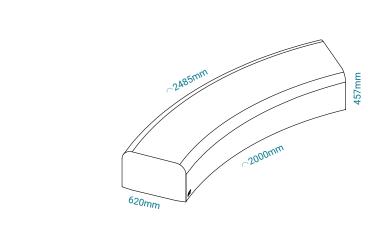

NOTA


Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.







Detalle de Paletizado




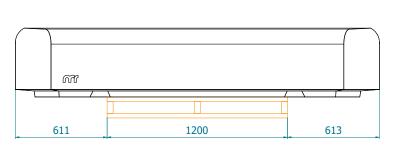



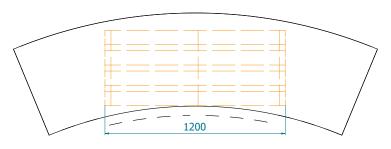

Detalle de Manipulación y Colocación

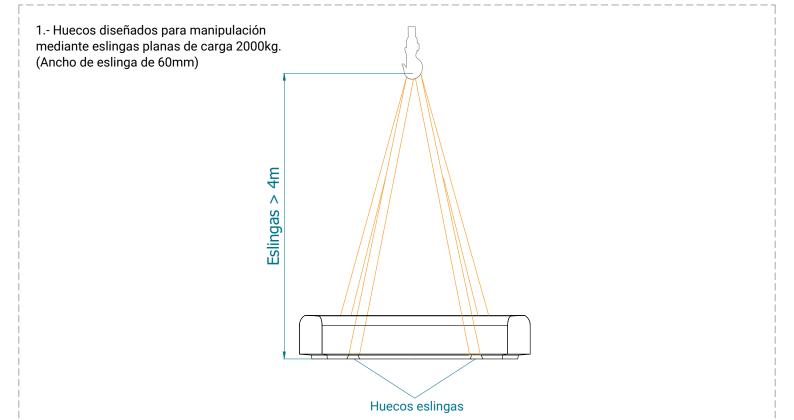

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.






Combinaciones





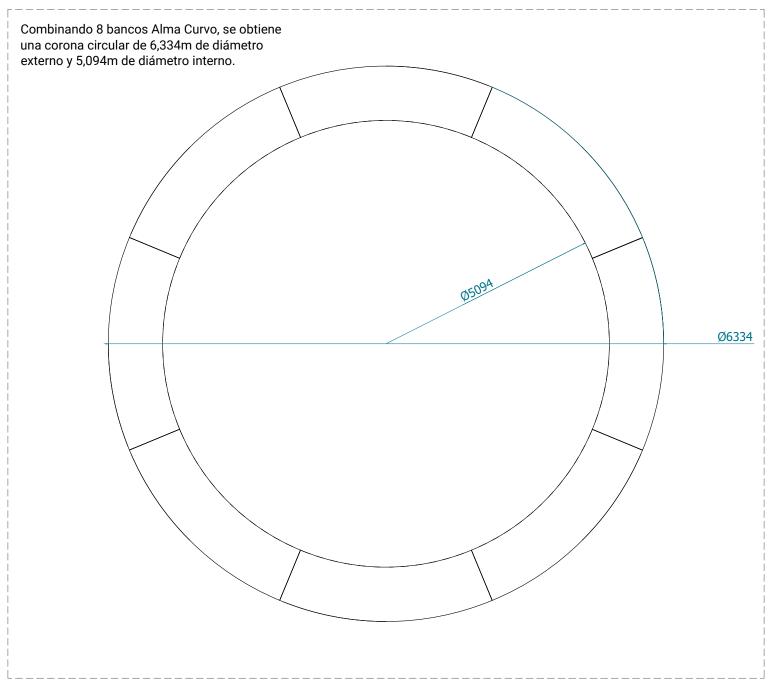

NOTA

