



Avenida Agustín Fuentes s/n, 30565 Las Torres de Cotillas (Murcia) (+34) 968 626 733 clientes@montalbanyrodriguez.com www.montalbanyrodriguez.com



Mobiliario Urbano | Mobiliario | Gama Taray | Banco Taray con respaldo MOB-TAR-05 23/04/2025 01

HA - 30 N/mm²	B 500 SD	
Dimensiones generales		2400 x 600 x 850 mm (± 5)
Peso		1745 kg
Acabado		Liso antigrafiti o sin tratar.
Color		Consultar carta de colores.
Fijación		Apoyado sin anclaje o mediante resina epoxi.
Manipulación		Mediante horquillas elevadoras o eslingas de ploiéster.
Paletizado		1 ud/palet
Obsevaciones		Accesorios disponibles: reposabrazos, luminaria.

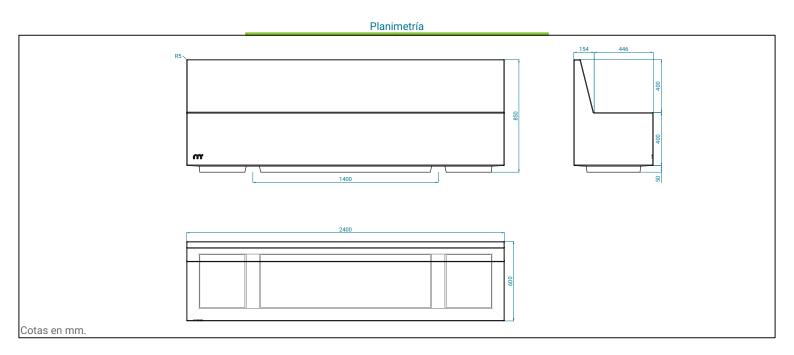

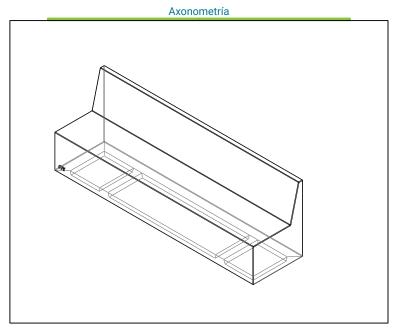

Este producto cumple con los requisitos especificados en la Norma UNE-EN13198.







Avenida Agustín Fuentes s/n, 30565 Las Torres de Cotillas (Murcia) (+34) 968 626 733

clientes@montalbanyrodriguez.com www.montalbanyrodriguez.com



Mobiliario Urbano | Mobiliario | Gama Taray | Banco Taray con respaldo MOB-TAR-05 23/04/2025 02

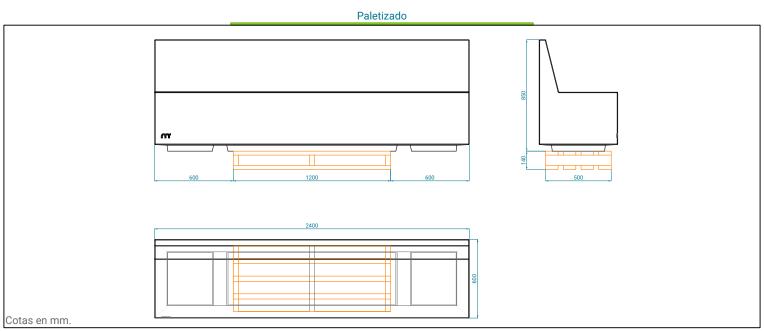

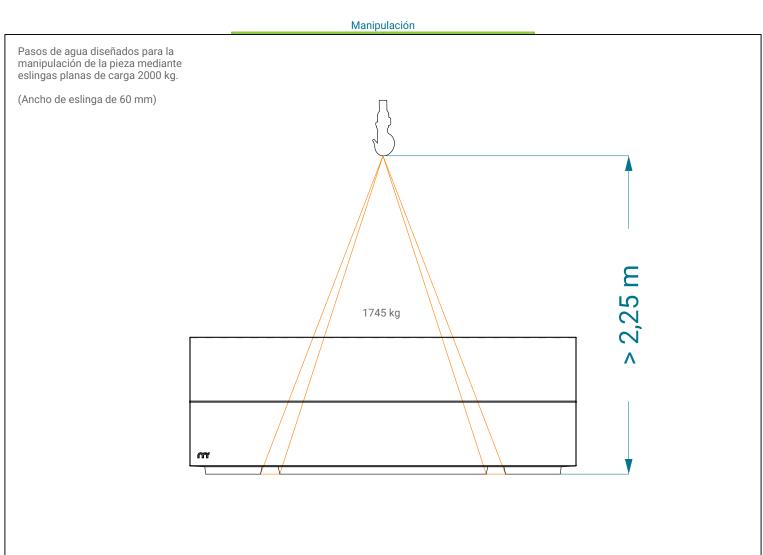



Avenida Agustín Fuentes s/n, 30565 Las Torres de Cotillas (Murcia) (+34) 968 626 733 clientes@montalbanyrodriguez.com www.montalbanyrodriguez.com




Mobiliario Urbano | Mobiliario | Gama Taray | Banco Taray con respaldo MOB-TAR-05 23/04/2025 03


Accesorios

REPOSABRAZOS		
Dimensiones generales	467 x 211 x 50 mm	
Peso	1,85 kg	
Material	Acero inoxidable	
Acabado	AISI-316 acabado brillo	
Fijación	Atornillado a pieza principal	

Planimetría

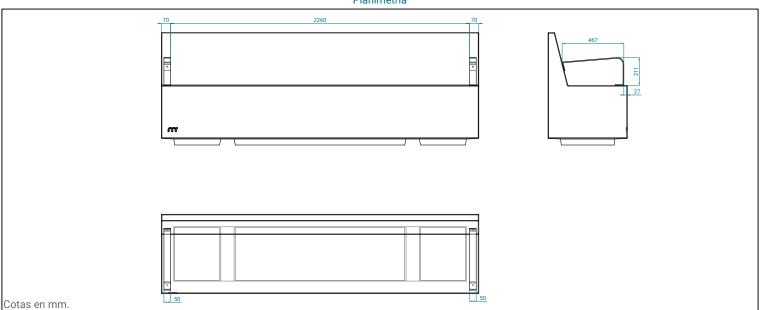

Axonometría

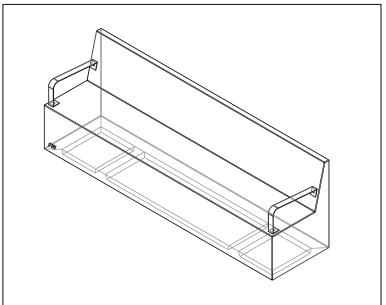

Este producto cumple con los requisitos especificados en la Norma UNE-EN13198.



Avenida Agustín Fuentes s/n, 30565 Las Torres de Cotillas (Murcia) (+34) 968 626 733 clientes@montalbanyrodriguez.com www.montalbanyrodriguez.com




Mobiliario Urbano | Mobiliario | Gama Taray | Banco Taray con respaldo MOB-TAR-05 23/04/2025 04


Accesorios

LUMINARIA		
Dimensiones generales	5,71 m.l.	
Consumo	14,40 W/m	
Voltaje	220 V/AC	
Potencia	90 W	
Lente	Metacrilato	
Color	Luz blanca fría (6000 K)	
Fijación	Canaleta atornillada a pieza principal	
Grado de protección	IP67	

Planimetría

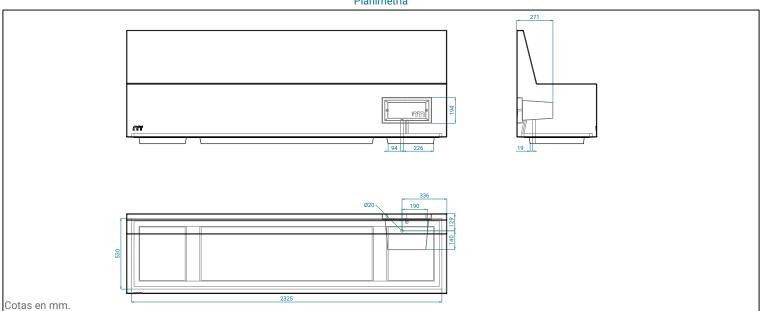

Axonometría

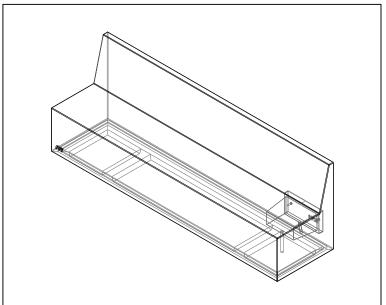

Este producto cumple con los requisitos especificados en la Norma UNE-EN13198.