


Avenida Agustín Fuentes s/n, 30565 Las Torres de Cotillas (Murcia) (+34) 968 626 733 clientes@montalbanyrodriguez.com www.montalbanyrodriguez.com




Pavimentos | Bordillos | Rígolas | Rígola 20.8 (20 x 50 x 8)

PAV-BOR-RIG-20

19/05/2025

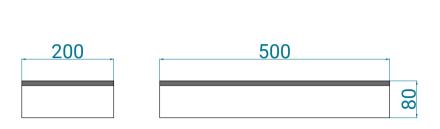



Acabado superficial

Cotas en mm.

Doble Capa (DC) - Liso

Características técnicas y embalaje

Peso unidad (kg)	m.l./palet	piezas/palet	piezas x alturas	Peso palet (kg)	Dimensiones palet (cm) (ancho x largo x alto)	Otras características	
18,00	48,00	96,00	12 x 8	1728,00 *	125 x 105 x 76	Fleje de poliéster	

*El peso del palet en vacío es de 20 kg

	Altura		Anchura			b1	. d0
h		h1	b	b1	Longitud (L)	£	h1
						da	d0
	80±5	-	200±10	-	500±4	-	-

La diferencia entre dos medidas de longitud, anchura y espesor de un mismo bordillo debe ser ≤ 5 mm.

Características físicas y mecánicas

Norma de referencia UNE-EN 1340:2004 y UNE-EN 127340					Solería interior	Solería exterior	Cubierta
Pagistancia a flavión (Anaya E):	media	≥ 3,5 Mpa	Clase 1	Marcado S	3,5	3,5	Х
Resistencia a flexión (Anexo F)	individual	≥ 2,8 MPa					
Hielo /Deshielo (kg./m	media	≥ 1 kN	Clase 3	Marcado D	Х	Х	Х
	minima	≥ 1,5 kN					
Absorción de agua (Anexo E):	≤ 6 %	≤ 6 %	X				
Resistencia al desgaste por abrasión (Anexo G): Clase 3 Marcado H					≤ 23 mm	≤ 23 mm	Х
Resistencia al deslizamiento / re	> 45	> 45	Х				
Emisión de amianto:						X	X
Conductividad térmica [W/(mK)]:					1,2	X	X
Comportamiento ante fuego exte	Х	Х	Satisfactorio				
Reacción al fuego:					A1	Х	X
Durabilidad:	Satisfactorio	Satisfactorio	Χ				

Declaración de prestaciones (CE)

X = No relevante

Montalbán y Rodríguez S.A certifica que este producto es conforme con el anexo ZA de la norma UNE-EN 1340:2004 y UNE-EN 127340, con un sistema de verificación de conformidad 4.

Otras características

Producto fabricado con áridos calizos y silíceos. Contenido mínimo de árido reciclado del 25%.