


Mobiliario Urbano Mobiliario Gama Lumber Banco Lumber Mixto con respaldo	MOB-LUM-08	23/09/2025	01
---	------------	------------	----


HMF - 30 N/mm ²	Fibra de vidrio
Dimensiones generales	2400 x 600 x 871 mm (± 5)
Peso	1152 kg
Acabado	Liso antigrafiti o sin tratar.
Color	Consultar carta de colores.
Fijación	Apoyado sin anclaje o mediante resina epoxi.
Manipulación	Mediante horquillas elevadoras o eslingas de ploiéster.
Paletizado	1 ud/palet
Obsevaciones	145 litros de capacidad. Asiento de madera y pletinas de acero inoxidable.

Planimetría

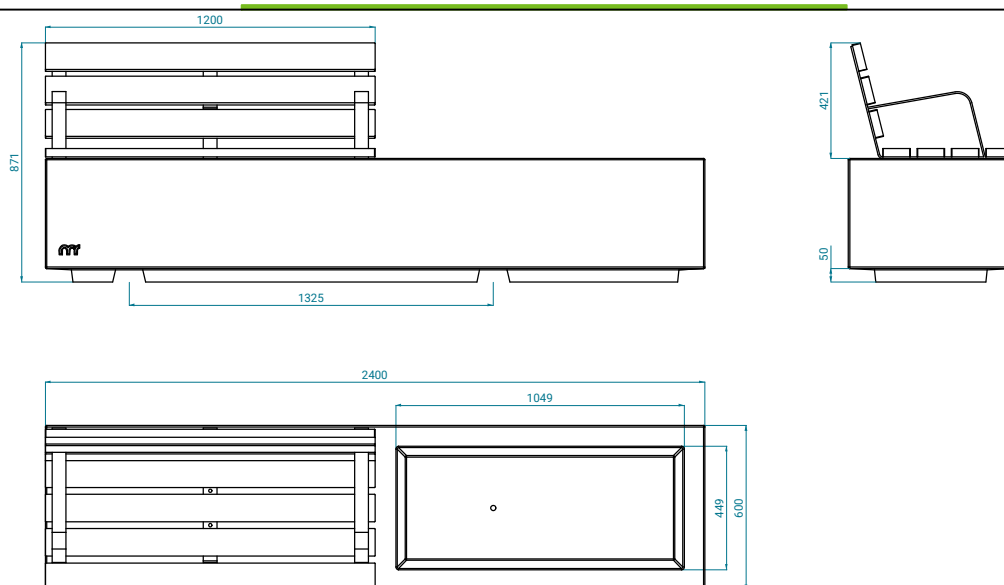

Cotas en mm.

Axonometría

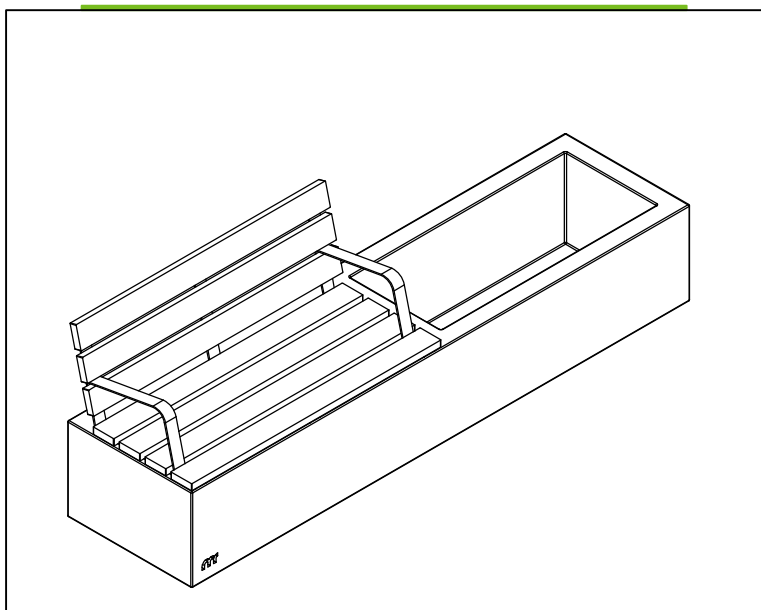


Este producto cumple con los requisitos especificados en la Norma UNE-EN13198.



NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Paletizado

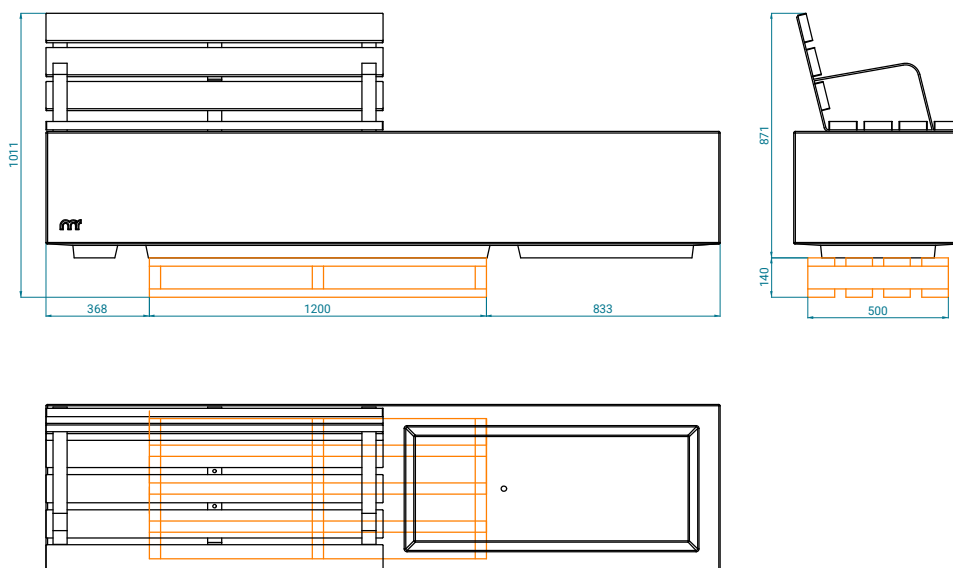


Cotas en mm.

Manipulación

Pieza provista de casquillos embebidos para manipulación mediante eslingas planas de carga 2000 kg.

(Ancho de eslinga de 60 mm)

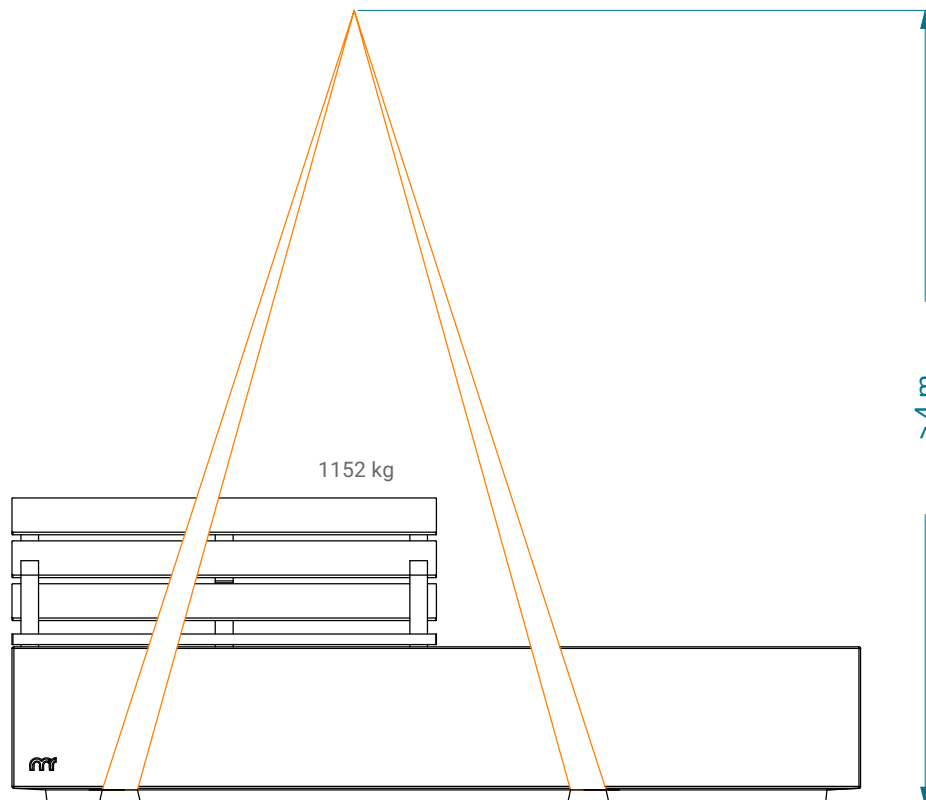

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Mobiliario Urbano Mobiliario Gama Lumber Banco Lumber Mixto con respaldo	MOB-LUM-08	23/09/2025	03
---	------------	------------	----

Materiales

Listonaje

Madera tropical de pino radiata tratada y acabada en barniz en poro abierto fungicida e hidrófugo.

Densidad aparente al 12% de humedad: 500 kg/m³ (madera semiligera)

Dureza (Chaláis-Meudon): 1,8 (madera blanda)

Coefficiente de contracción volumétrico: 14,5%

Resistencia a la compresión: 434 kg/cm²

Resistencia a flexión estática: 795 kg/cm²

Módulo de elasticidad: 74000 kg/cm²

Impregnabilidad:

- Albura: impregnable
- Duramen: de medio a poco impregnable

Pletinas

Acero inoxidable AISI-316 acabado brillo.

Tornillería

Anclaje a base de hormigón mediante tornillos TIC 7X50 INV. INOX + cabeza antirrobo y taco Fisher S10 ø6-8.

Unión de pletina y listonaje mediante tornillo avellanado M5.

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.