


Mobiliario Urbano Mobiliario Gama Ecogreen Banco Ecogreen Mixto	MOB-ECO-04	24/09/2025	01
--	------------	------------	----


HMF - 30 N/mm ²	Fibra de vidrio
Dimensiones generales	2400 x 600 x 486 mm (± 5)
Peso	1152 kg
Acabado	Tratamiento fotocatalítico.
Color	Hormigón natural.
Fijación	Apoyado sin anclaje o mediante resina epoxi.
Manipulación	Mediante horquillas elevadoras o eslingas de ploiéster.
Paletizado	1 ud/palet
Obsevaciones	145 litros de capacidad. Asiento de plástico reciclado y pletinas de acero inoxidable.

Planimetría

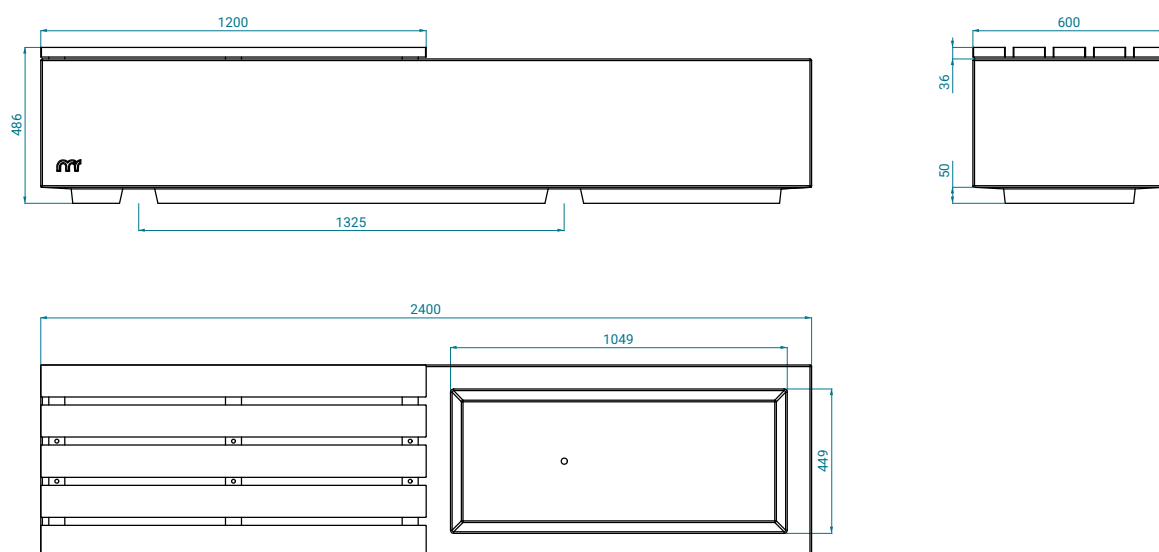

Cotas en mm.

Axonometría

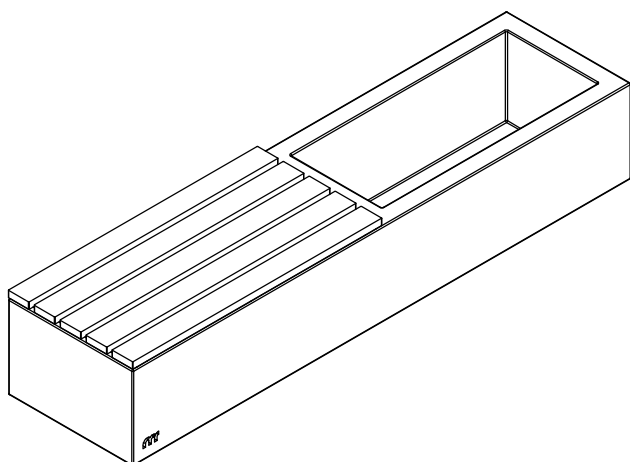


Este producto cumple con los requisitos especificados en la Norma UNE-EN13198.



NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Paletizado

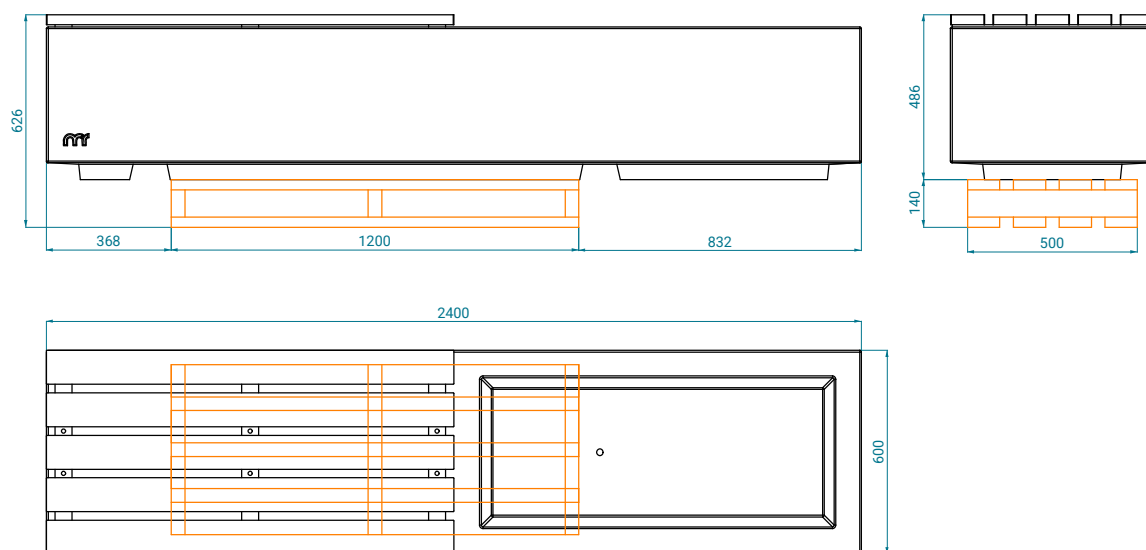


Cotas en mm.

Manipulación

Pieza provista de casquillos embebidos para manipulación mediante eslingas planas de carga 2000 kg.

(Ancho de eslinga de 60 mm)

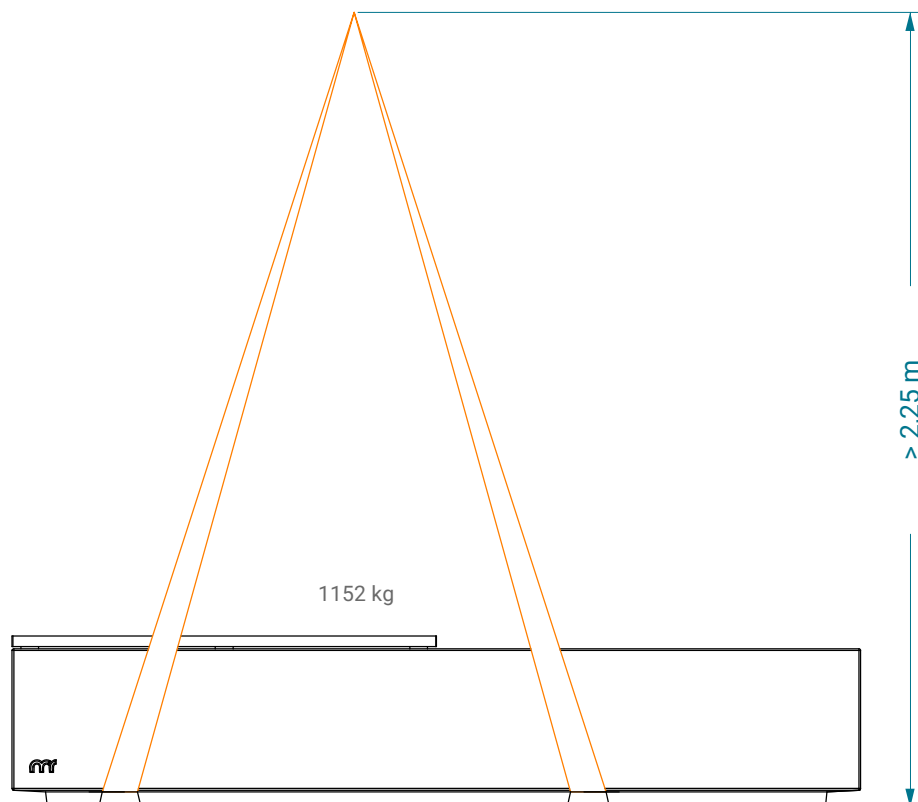

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Mobiliario Urbano Mobiliario Gama Ecogreen Banco Ecogreen Mixto	MOB-ECO-04	24/09/2025	03
--	------------	------------	----

Materiales

Listonaje

Acabados disponibles:

- **JUGUETES:** Residuos de juguetes.
- **MR:** Residuos de tapones mixtos.
- **VIRUTAS:** Residuos de tapones y bidones.

Polytec 500HMW - Polietileno prensado de alta densidad.

Conductividad térmica a 23°C = 0,40 W/(k·m)

Temperatura de deflexión bajo carga método a 1,8 MPa (ISO 75-1/-2) = - 44°C

Coeficiente medio de dilatación térmica entre 23°C - 100°C = 150×10^{-6} m/(m·K)

Temperatura de reblandecimiento Vicat - VST/B50 (ISO 306) = -80°C

Máx. Temperatura de servicio permitida en el aire de forma continua durante 20.000 h = -80°C

Durabilidad: vida útil de 20 años.

Pletinas

Acero inoxidable AISI-316 acabado brillo.

Tornillería

Anclaje a base de hormigón mediante tornillos TIC 7X50 INV. INOX + cabeza antirrobo y taco Fisher S10 ø6-8.

Unión de pletina y listonaje mediante tornillo avellanado M5.

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.