

Avenida Agustín Fuentes s/n, 30565 Las Torres de Cotillas (Murcia) (+34) 968 626 733 clientes@montalbanyrodriguez.com www.montalbanyrodriguez.com





Pavimentos | Bordillos | Jardineros | A2 (9 x 10 x 20 x 50)

PAV-BOR-JAR-09

30/10/2025

2025 01

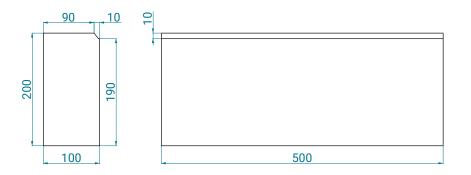



## Acabado superficial

Cotas en mm.

Doble Capa (DC) - Liso

## Características técnicas y embalaje

Peso unidad (kg)	m.l. palet	piezas/palet	piezas x alturas	Peso palet (kg)	Dimensiones palet (cm) (ancho x largo x alto)	Otras características	
23,93	36,00	72	18 x 4	1742,96 *	105 x 105 x 93	Fleje de poliéster	

<sup>\*</sup>El peso del palet en vacío es de 20 kg.

La diferencia entre dos medidas de longitud, anchura y espesor de un mismo bordillo debe ser  $\leq 5$  mm.

b1 d0		Anchura		Altura		Longitud	Biselado	
=	h1 da	b	b1	h	h1	L	da	d0
b		10 ± 0,5	9 ± 0,3	20 ± 1	19 ± 1	50 ± 1	1 ± 0,3	1 ± 0,3

## Características físicas y mecánicas

Medidas en cm

Norma de referencia UNE-EN 134	Solería interior	Solería exterior	Cubierta				
Decistonais a flavión (Anaya E)	media	≥ 3,5 MPa	Olana 1	Marcado S	3,5	3,5	Х
Resistencia a flexión (Anexo F)	individual	≥ 2,8 MPa	Clase 1				
Histor / Deskiele /leg/m2).	media	≥ 1 MPa	Clase 3	Marcado D	Х	Х	Х
Hielo / Deshielo (kg/m²):	individual	≥ 1,5 MPa					
Absorción de agua (Anexo E):	≤ 6 %	≤ 6 %	Х				
Resistencia al desgaste por abrasión (Anexo G): Clase 3 Marcado H					≤ 23 mm	≤ 23 mm	Х
Resistencia al deslizamiento / re	> 45	> 45	Х				
Emisión de amianto:					Aprobado	X	Х
Conductividad térmica [W/(mK)]:					1,2	Х	X
Comportamiento ante fuego externo:					Х	Х	Х
Reacción al fuego:					A1	X	X
Durabilidad:	Satisfactorio	X	X				

X = No relevante

## Declaración de prestaciones (CE)

Montalbán y Rodríguez S.A. certifica que este producto es conforme con el Anexo ZA de la norma UNE-EN 1340:2004 y UNE-EN 127340, con un sistema de verificación de conformidad 4.

Otras características

Producto fabricado con áridos calizos y silíceos. Contenido mínimo de árido reciclado del 25%.