

Avenida Agustín Fuentes s/n, 30565 Las Torres de Cotillas (Murcia) (+34) 968 626 733 clientes@montalbanyrodriguez.com


www.montalbanyrodriguez.com




Pavimentos | Bordillos | Jardineros | A2 Canto Circular (10 x 20 x 50)

PAV-BOR-JAR-09

30/10/2025

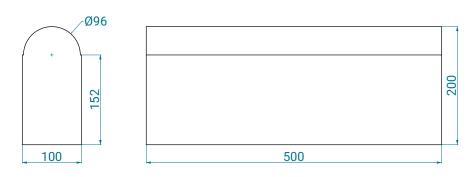



Acabado superficial

Cotas en mm.

Características técnicas y embalaje

Doble Capa (DC) - Liso

| Peso unidad (kg) | m.l. palet | piezas/palet | piezas x alturas | Peso palet (kg) | Dimensiones palet (cm) (ancho x largo x alto) | Otras características | |
|---------------------|------------|--------------|------------------|--------------------|--|-----------------------|--|
| 22,60 | 36,00 | 72 | 18 x 4 | 1647,20 * | 105 x 105 x 93 | Fleje de poliéster | |

^{*}El peso del palet en vacío es de 20 kg.

La diferencia entre dos medidas de longitud, anchura y espesor de un mismo bordillo debe ser ≤ 5 mm.

| b1 d0 | | Anchura | | Altura | | Longitud | Biselado | |
|-------|-------|----------|----|--------|----------|----------|----------|----|
| ٤ | 14 da | b | b1 | h | h1 | L | da | d0 |
| b | | 10 ± 0,5 | ı | 20 ± 1 | 15,2 ± 1 | 50 ± 1 | - | - |

Características físicas y mecánicas

Medidas en cm

| Norma de referencia UNE-EN 134 | Solería interior | Solería exterior | Cubierta | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------|-----------|----------|---------|---|
| Decistancia a flavión (Anava F). | media | ≥ 3,5 MPa | Ola a a d | Marcado S | 3,5 | 3,5 | Х |
| Resistencia a flexión (Anexo F) | individual | ≥ 2,8 MPa | Clase 1 | | | | |
| History Deskiels (leg/m2) | media | ≥ 1 MPa | Clase 3 | Marcado D | Х | Х | Х |
| Hielo / Deshielo (kg/m²): | individual | ≥ 1,5 MPa | | | | | |
| Absorción de agua (Anexo E): | ≤ 6 % | ≤ 6 % | Х | | | | |
| Resistencia al desgaste por abrasión (Anexo G): Clase 3 Marcado H | | | | | ≤ 23 mm | ≤ 23 mm | Х |
| Resistencia al deslizamiento / re | > 45 | > 45 | Х | | | | |
| Emisión de amianto: | | | | | Aprobado | X | Х |
| Conductividad térmica [W/(mK)]: | | | | | 1,2 | X | Х |
| Comportamiento ante fuego externo: | | | | | Х | X | X |
| Reacción al fuego: | | | | | A1 | X | X |
| Durabilidad: | Satisfactorio | Х | Х | | | | |

X = No relevante

Declaración de prestaciones (CE)

Montalbán y Rodríguez S.A. certifica que este producto es conforme con el Anexo ZA de la norma UNE-EN 1340:2004 y UNE-EN 127340, con un sistema de verificación de conformidad 4.

Otras características

Producto fabricado con áridos calizos y silíceos. Contenido mínimo de árido reciclado del 25%.