

Arquitectura Funeraria | Nicho 80 | **Nicho 80 doble con repisa**


AFU-NIC-07

04/12/2025

01


| | | | |
|----------------------------|---|-----------------|--|
| HAF - 30 N/mm ² | B 500 SD | Fibra de vidrio | |
| Dimensiones exteriores | 1920 x 760 x 2700 mm (± 5) | | |
| Dimensiones interiores | 800 x 660 x 2500 mm (± 5) | | |
| Peso | 2500 kg | | |
| Acabado | Hormigón natural. | | |
| Fijación | Simplemente apoyada. | | |
| Manipulación | Mediante casquillos embebidos. | | |
| Observaciones | Es necesaria una grúa para la correcta descarga y colocación en obra. | | |

Planimetría

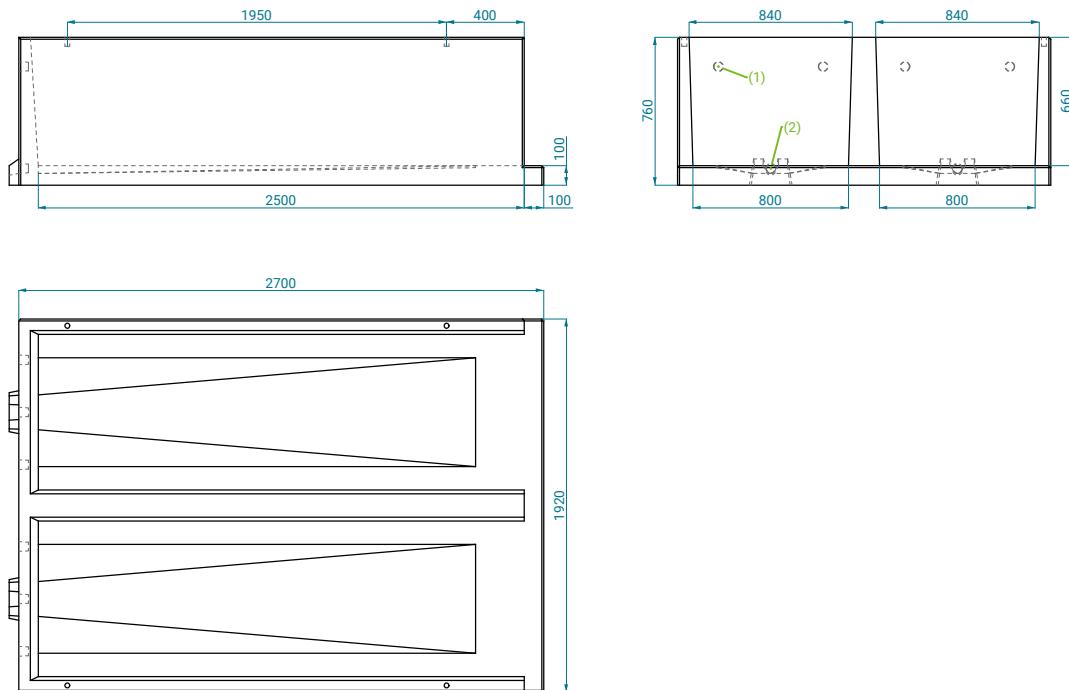

Cotas en mm.

Axonometría

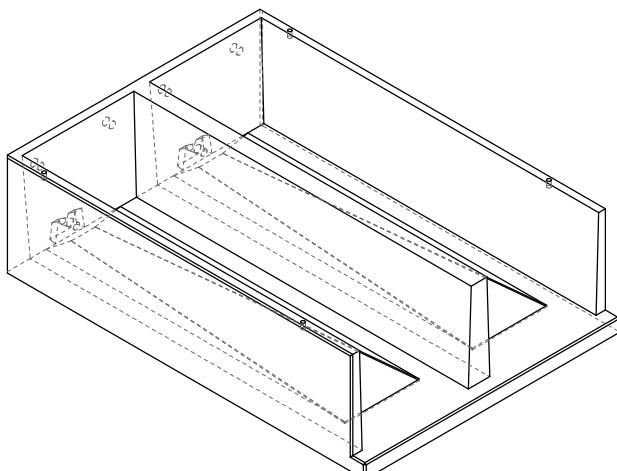

(1) - Orificios de ventilación ($\phi 45$ mm) de gases preabiertos, a finalizar en el momento del enterramiento.

(2) - Gárgola de drenaje ($\phi 45$ mm) para el desagüe de líquidos, preabierta, a finalizar en el momento del enterramiento.

El interior del módulo presenta una pendiente >1% para el desagüe de líquidos.

Estos módulos prefabricados de hormigón cumplen con el Reglamento Nacional de Policía Sanitaria Mortuoria (RD 2263/1974, del 20 de julio) así como con las indicaciones recogidas en la Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria aprobada en la Comisión de Salud Pública del 24 de Julio de 2018.

Producto adaptado a la normativa territorial de las siguientes CCAA: Ceuta, Aragón, Baleares, Melilla, Murcia, Asturias, Cantabria, Andalucía, La Rioja, Canarias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Navarra.

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Arquitectura Funeraria | Nicho 80 | **Nicho 80 doble sin repisa**


AFU-NIC-08

04/12/2025

02


| | | | |
|----------------------------|---|-----------------|--|
| HAF - 30 N/mm ² | B 500 SD | Fibra de vidrio | |
| Dimensiones exteriores | 1920 x 760 x 2600 mm (± 5) | | |
| Dimensiones interiores | 800 x 660 x 2500 mm (± 5) | | |
| Peso | 2440 kg | | |
| Acabado | Hormigón natural. | | |
| Fijación | Simplemente apoyada. | | |
| Manipulación | Mediante casquillos embebidos. | | |
| Observaciones | Es necesaria una grúa para la correcta descarga y colocación en obra. | | |

Planimetría

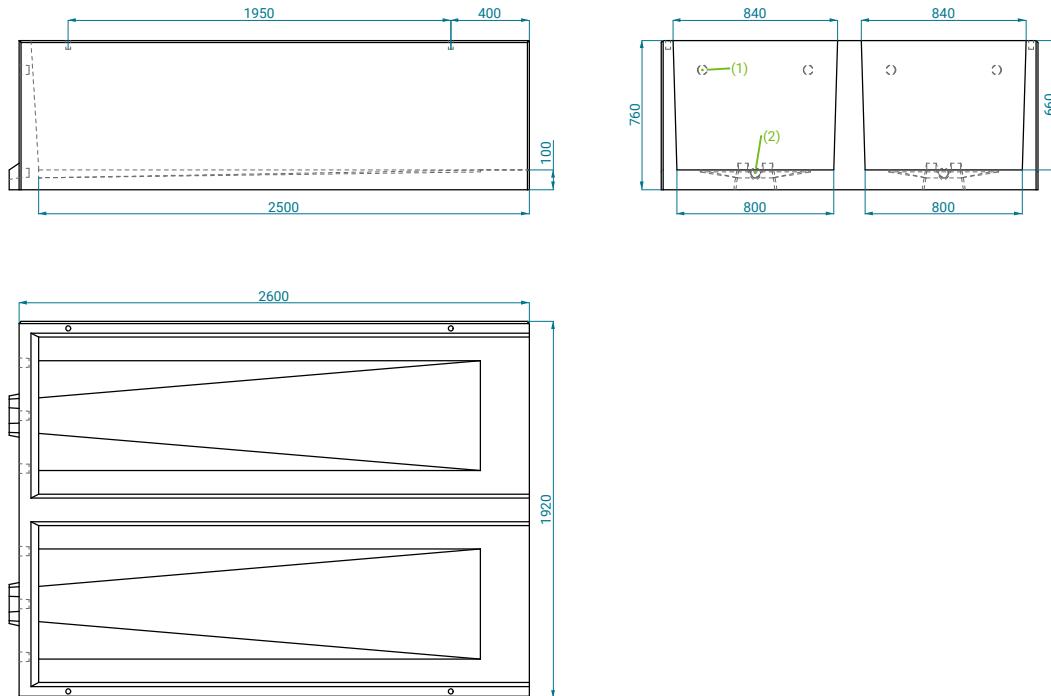

Cotas en mm.

Axonometría

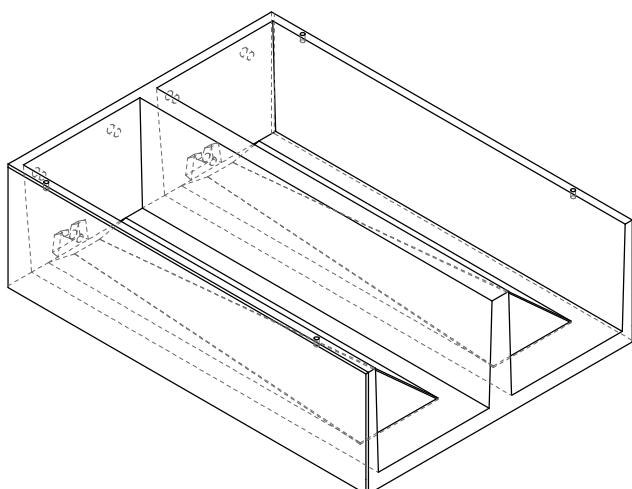

(1) - Orificios de ventilación (ø45 mm) de gases preabiertos, a finalizar en el momento del enterramiento.

(2) - Gárgola de drenaje (ø45 mm) para el desagüe de líquidos, preabierto, a finalizar en el momento del enterramiento.

El interior del módulo presenta una pendiente >1% para el desagüe de líquidos.

Estos módulos prefabricados de hormigón cumplen con el Reglamento Nacional de Policía Sanitaria Mortuoria (RD 2263/1974, del 20 de julio) así como con las indicaciones recogidas en la Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria aprobada en la Comisión de Salud Pública del 24 de Julio de 2018.

Producto adaptado a la normativa territorial de las siguientes CCAA: Ceuta, Aragón, Baleares, Melilla, Murcia, Asturias, Cantabria, Andalucía, La Rioja, Canarias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Navarra.

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Arquitectura Funeraria | Nicho 80 | Accesorios | **Techo doble**


AFU-NIC-09

04/12/2025

03


| | | |
|---------------------------|---|--|
| HA - 30 N/mm ² | B 500 SD | |
| Dimensiones generales | 3495 x 1926 x 127 mm (± 5) | |
| Peso | 1566 kg | |
| Acabado | Hormigón natural. | |
| Fijación | Simplemente apoyada. | |
| Manipulación | Mediante asas embebidas. | |
| Observaciones | Es necesaria una grúa para la correcta descarga y colocación en obra. | |

Planimetría

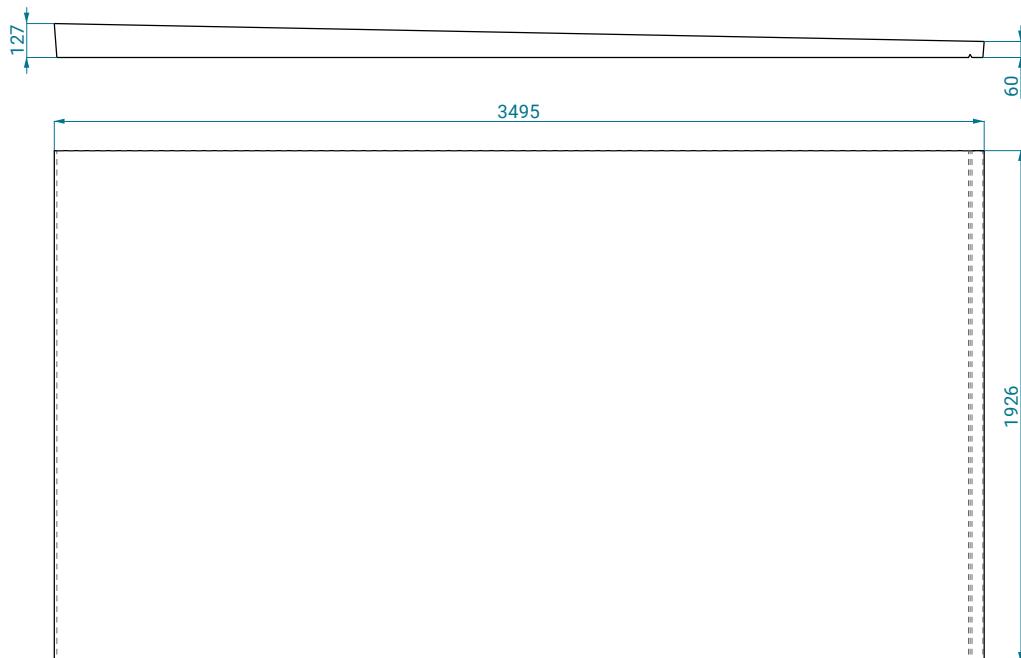

Cotas en mm.

Axonometría

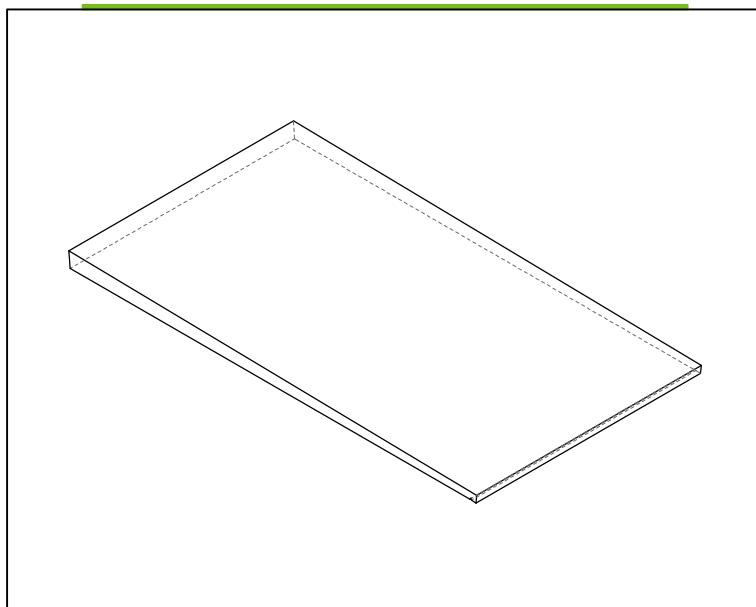

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Arquitectura Funeraria | Nicho 80 | Accesorios | **Losa cubierta doble**


AFU-NIC-10

04/12/2025

04


| | | |
|---------------------------|---|--|
| HA - 30 N/mm ² | B 500 SD | |
| Dimensiones generales | 2600 x 1920 x 100 mm (± 5) | |
| Peso | 1200 kg | |
| Acabado | Hormigón natural. | |
| Fijación | Simplemente apoyada. | |
| Manipulación | Mediante asas embebidas. | |
| Observaciones | Es necesaria una grúa para la correcta descarga y colocación en obra. | |

Planimetría

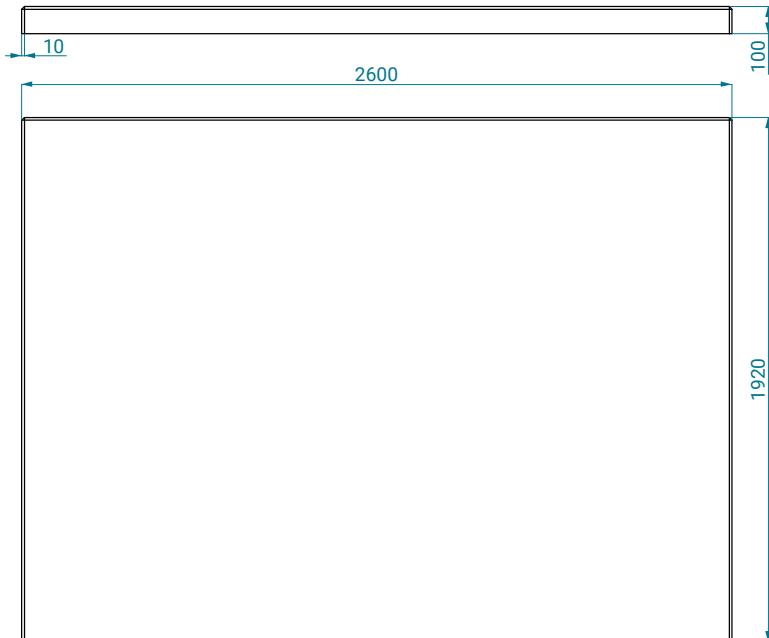

Cotas en mm.

Axonometría

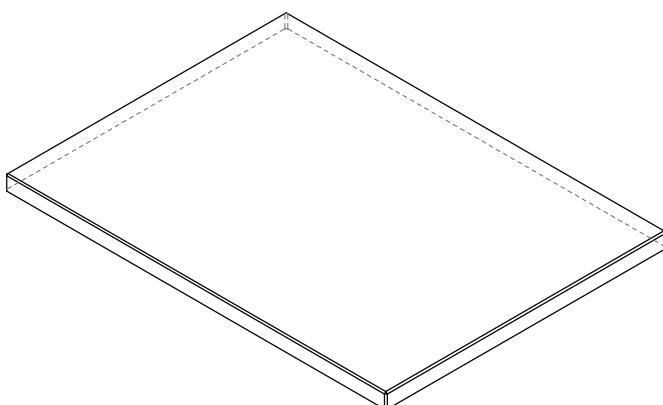


NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.


| | |
|-----------------------|---|
| Componentes | 3 anillos, 1 filtro de carbón activo, 1 tapa |
| Dimensiones generales | 350 x 350 x 225 mm (± 5) |
| Peso | 37 kg |
| Acabado | Hormigón natural. |
| Fijación | Simplemente apoyada. |
| Manipulación | Manual. |
| Observaciones | En el primer anillo se acopla una rejilla de filtro de carbón activo. |

Planimetría





Aspirador

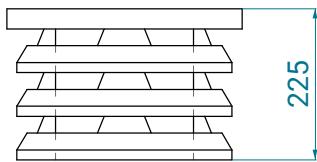

Tapa (x 1 ud)




Anillo (x 3 ud)

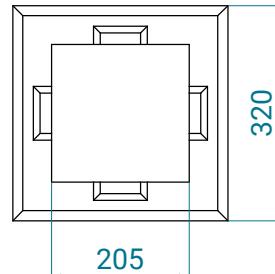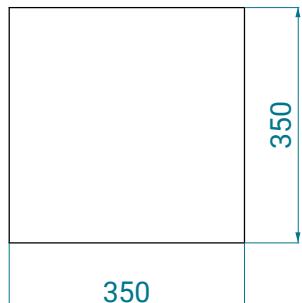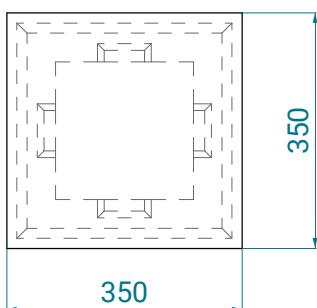

Cotas en mm.

Axonometría

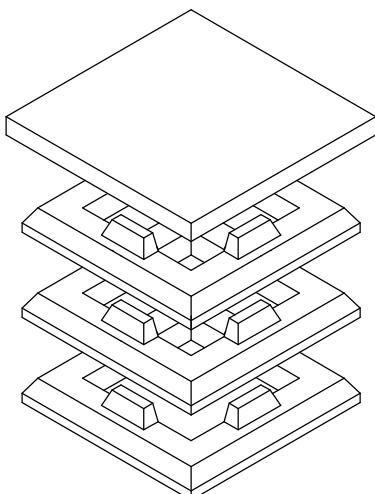

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Arquitectura Funeraria | Nicho 80 | Accesos | **Tapa de escayola**


AFU-NIC-06

04/12/2025

06


| | |
|-----------------------|---|
| Dimensiones generales | 832 x 642 x 30 mm (± 5) |
| Peso | 17 kg |
| Acabado | Escayola blanca natural. |
| Fijación | Aplicación de masilla o silicona por todo su perímetro. |
| Manipulación | Manual. |
| Observaciones | Tapa frontal para colocación provisional. |

Planimetría

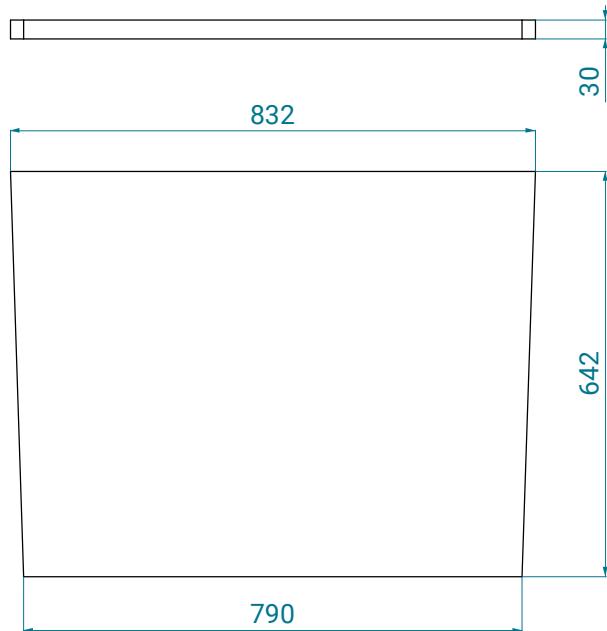

Cotas en mm.

Axonometría

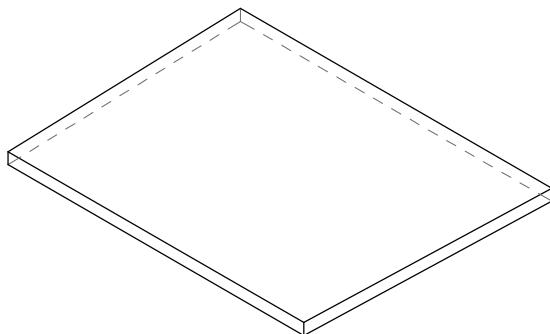

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.