

Arquitectura Funeraria | Nicho 90 | Nicho 90 simple con repisa


AFU-NIC-11

05/12/2025

01


HAF - 30 N/mm ²	B 500 SD	Fibra de vidrio	
Dimensiones exteriores	1060 x 860 x 2800 mm (± 5)		
Dimensiones interiores	900 x 760 x 2600 mm (± 5)		
Peso	1560 kg		
Acabado	Hormigón natural.		
Fijación	Simplemente apoyada.		
Manipulación	Mediante casquillos embebidos.		
Observaciones	Es necesaria una grúa para la correcta descarga y colocación en obra.		

Planimetría

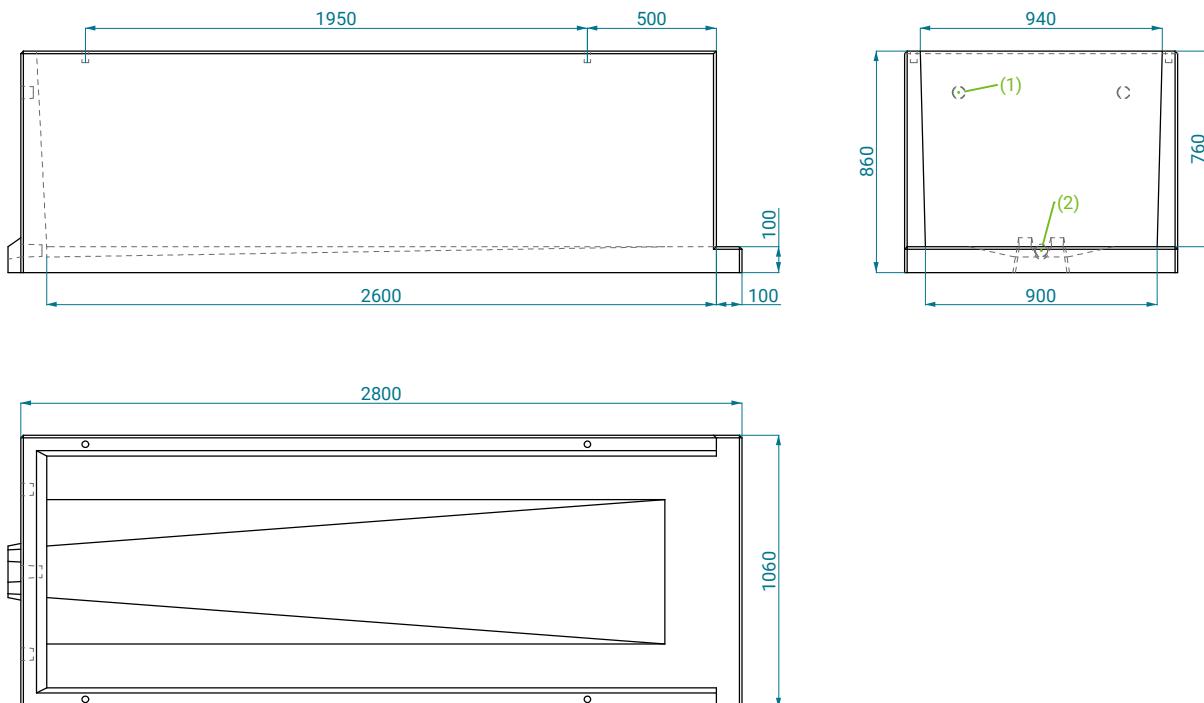

Cotas en mm.

Axonometría

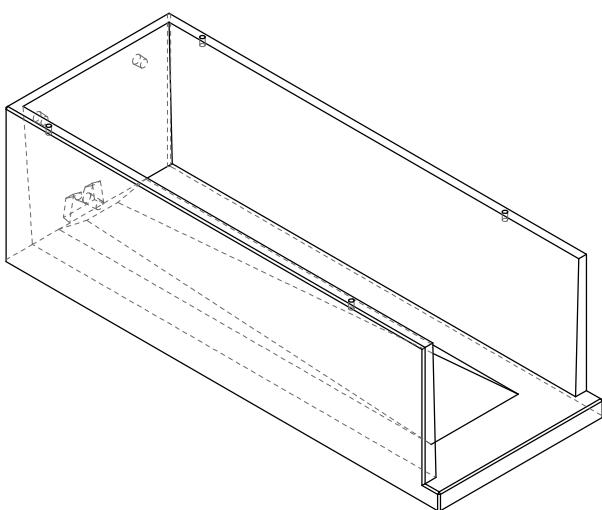

(1) - Orificios de ventilación (ø45 mm) de gases preabiertos, a finalizar en el momento del enterramiento.

(2) - Gárgola de drenaje (ø45 mm) para el desagüe de líquidos, preabierta, a finalizar en el momento del enterramiento.

El interior del módulo presenta una pendiente >1% para el desagüe de líquidos.

Estos módulos prefabricados de hormigón cumplen con el Reglamento Nacional de Policía Sanitaria Mortuoria (RD 2263/1974, del 20 de julio) así como con las indicaciones recogidas en la Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria aprobada en la Comisión de Salud Pública del 24 de Julio de 2018.

Producto adaptado a la normativa territorial de las siguientes CCAA: Ceuta, Aragón, Baleares, Melilla, Murcia, Asturias, Cantabria, Andalucía, La Rioja, Canarias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Navarra.

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Arquitectura Funeraria | Nicho 90 | Nicho 90 simple sin repisa


AFU-NIC-12

05/12/2025

02


HAF - 30 N/mm ²	B 500 SD	Fibra de vidrio	
Dimensiones exteriores	860 x 1060 x 2700 mm (± 5)		
Dimensiones interiores	900 x 760 x 2600 mm (± 5)		
Peso	1560 kg		
Acabado	Hormigón natural.		
Fijación	Simplemente apoyada.		
Manipulación	Mediante casquillos embebidos.		
Observaciones	Es necesaria una grúa para la correcta descarga y colocación en obra.		

Planimetría

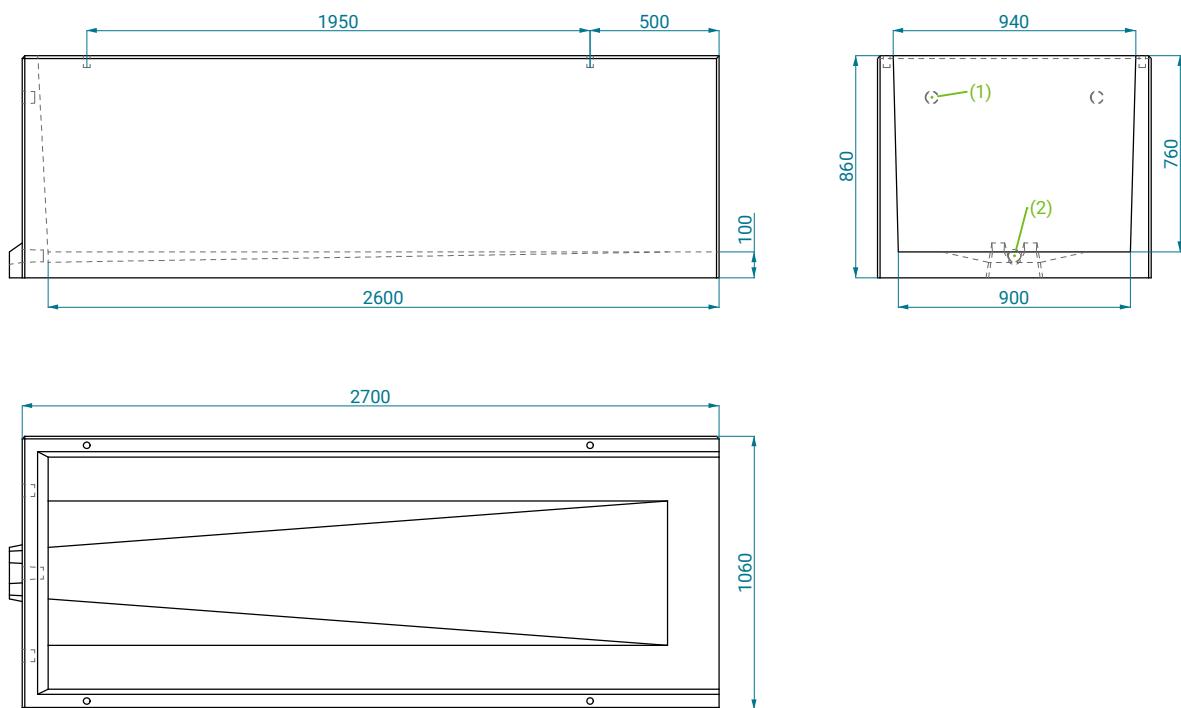

Cotas en mm.

Axonometría

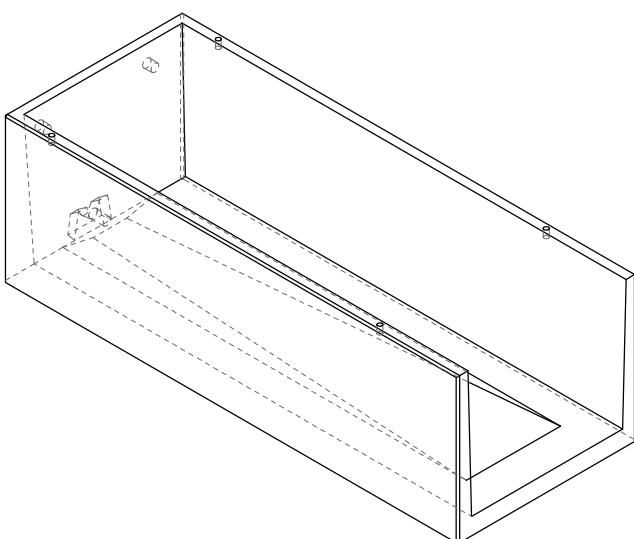

(1) - Orificios de ventilación (ø45 mm) de gases preabiertos, a finalizar en el momento del enterramiento.

(2) - Gárgola de drenaje (ø45 mm) para el desagüe de líquidos, preabierto, a finalizar en el momento del enterramiento.

El interior del módulo presenta una pendiente >1% para el desagüe de líquidos.

Estos módulos prefabricados de hormigón cumplen con el Reglamento Nacional de Policía Sanitaria Mortuoria (RD 2263/1974, del 20 de julio) así como con las indicaciones recogidas en la Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuaria aprobada en la Comisión de Salud Pública del 24 de Julio de 2018.

Producto adaptado a la normativa territorial de las siguientes CCAA: Ceuta, Aragón, Baleares, Melilla, Murcia, Asturias, Cantabria, Andalucía, La Rioja, Canarias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Navarra.

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Arquitectura Funeraria | Nicho 90 | Accesos | **Techo simple**


AFU-NIC-13

05/12/2025

03


HA - 30 N/mm ²	B 500 SD	
Dimensiones generales	1063 x 3615 x 193 mm (± 5)	
Peso	783 kg	
Acabado	Hormigón natural.	
Fijación	Simplemente apoyada.	
Manipulación	Mediante asas embebidas.	
Observaciones	Es necesaria una grúa para la correcta descarga y colocación en obra.	

Planimetría

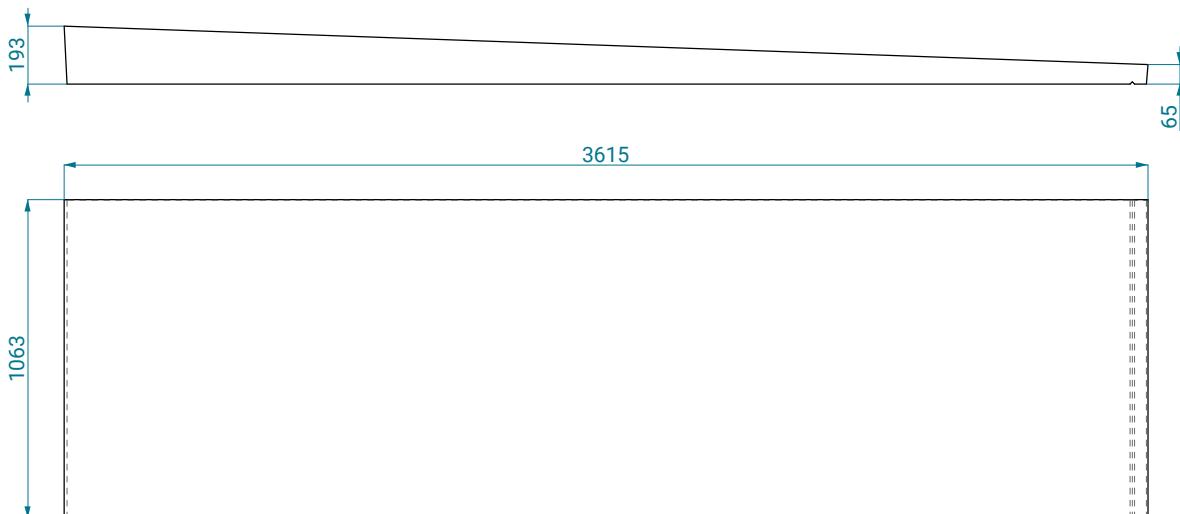

Cotas en mm.

Axonometría

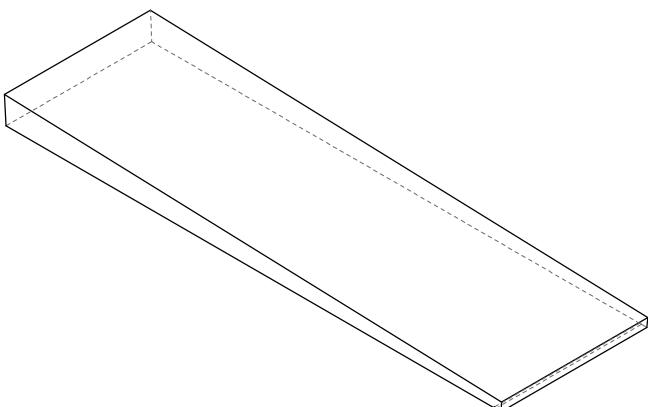

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Arquitectura Funeraria | Nicho 90 | Accesorios | **Losa cubierta simple**


AFU-NIC-14

05/12/2025

04


HA - 30 N/mm ²	B 500 SD	
Dimensiones generales	2700 x 1060 x 100 mm (± 5)	
Peso	687 kg	
Acabado	Hormigón natural.	
Fijación	Simplemente apoyada.	
Manipulación	Mediante asas embebidas.	
Observaciones	Es necesaria una grúa para la correcta descarga y colocación en obra.	

Planimetría

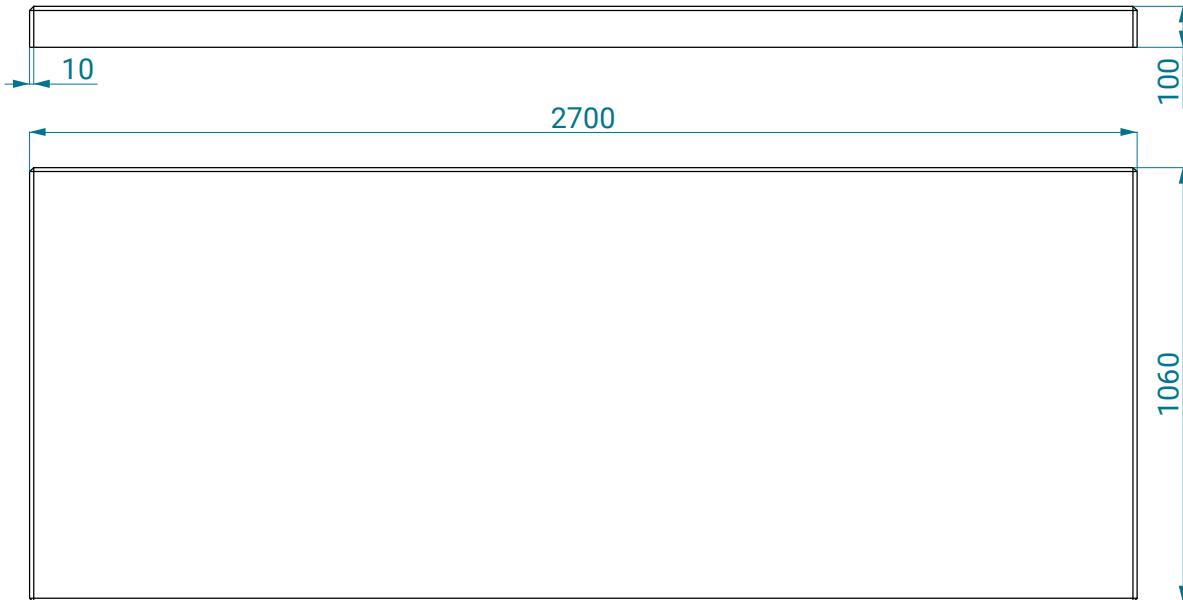

Cotas en mm.

Axonometría

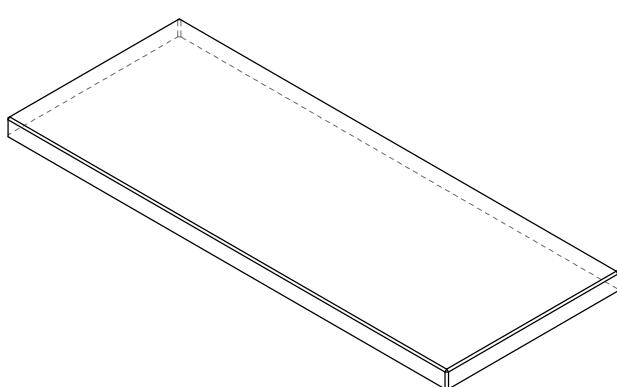


NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.


Componentes	3 anillos, 1 filtro de carbón activo, 1 tapa
Dimensiones generales	350 x 350 x 225 mm (± 5)
Peso	37 kg
Acabado	Hormigón natural.
Fijación	Simplemente apoyada.
Manipulación	Manual.
Observaciones	En el primer anillo se acopla una rejilla de filtro de carbón activo.

Planimetría





Aspirador



Tapa (x 1 ud)




Anillo (x 3 ud)

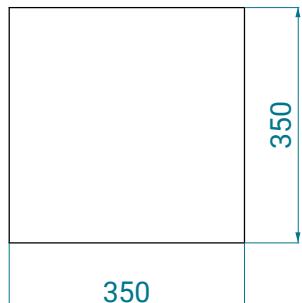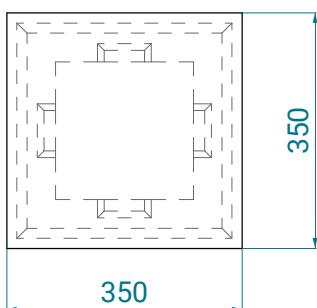

Cotas en mm.

Axonometría

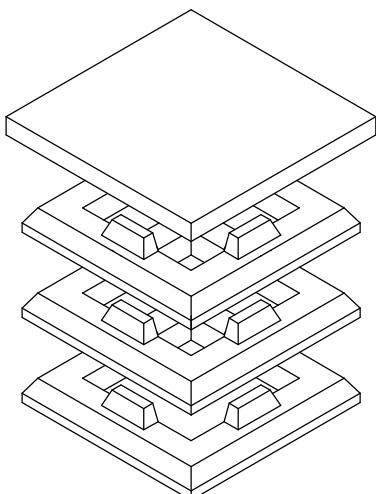


NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.


Dimensiones generales	919 x 740 x 30 mm (± 5)
Peso	25 kg
Acabado	Escayola blanca natural.
Fijación	Aplicación de masilla o silicona por todo su perímetro.
Manipulación	Manual.
Observaciones	Tapa frontal para colocación provisional.

Planimetría

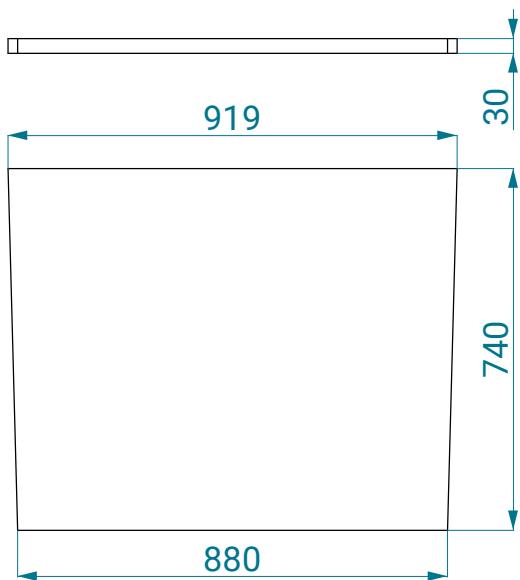

Cotas en mm.

Axonometría

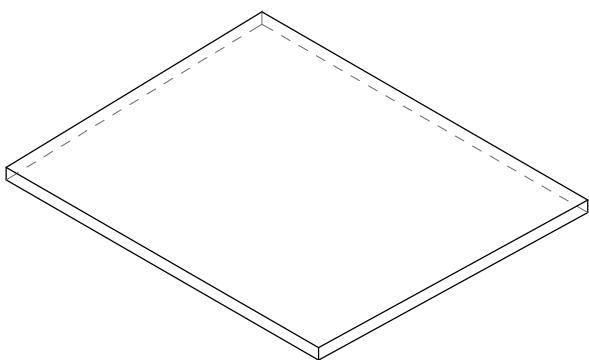

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.