
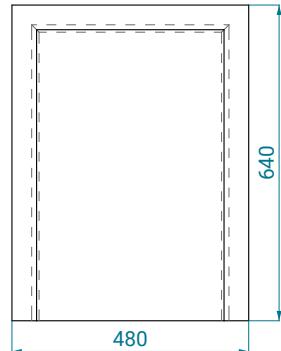



HAF - 30 N/mm ²	Fibra de vidrio	
Dimensiones exteriores	480 x 640 x 460 mm (± 5)	
Dimensiones interiores	400 x 585 x 400 mm (± 5)	
Peso	124 kg	
Acabado	Hormigón natural.	
Fijación	Simplemente apoyada.	
Manipulación	Mediante asas embebidas.	
Observaciones	12 unidades por palet.	

Planimetría

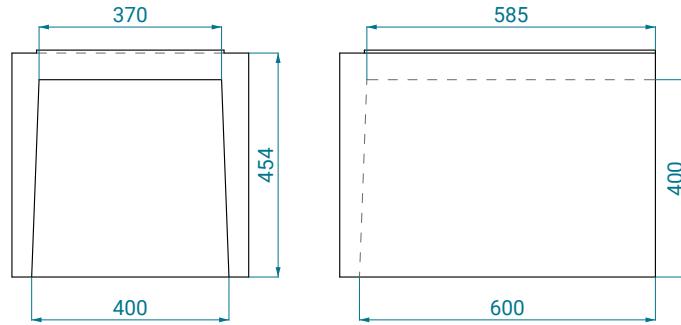


Cotas en mm.

Axonometría

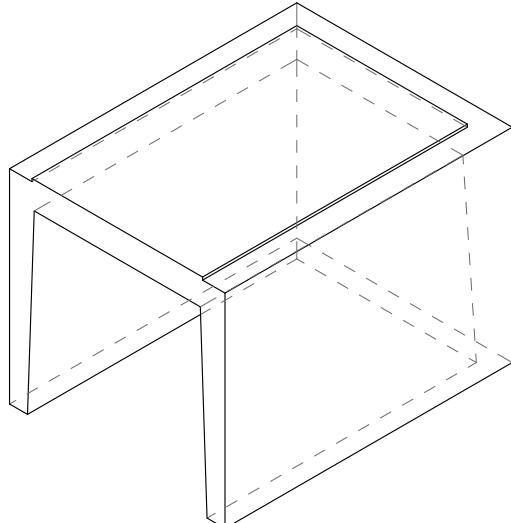

Paletizado

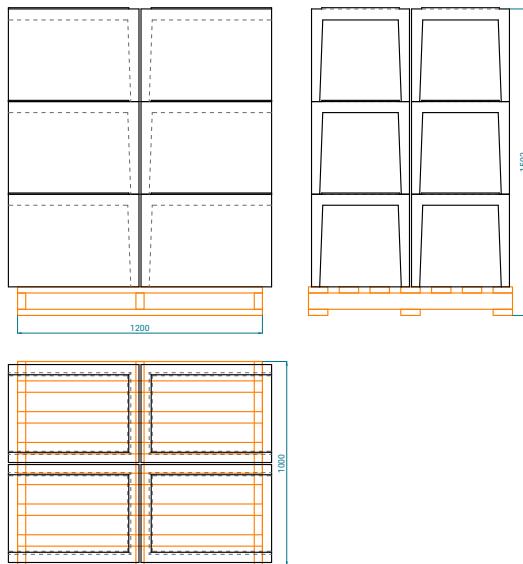


NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.


HA - 30 N/mm ²	B 500 SD	
Dimensiones exteriores	900 x 480 x 100 mm (± 5)	
Peso	88 kg	
Acabado	Hormigón natural.	
Fijación	Simplemente apoyada.	
Manipulación	La pieza presenta un par de asas para su manipulación con grúa (estas se cortan en obra una vez colocado).	
Paletizado	12 ud/palet	
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Pendiente del 2% para la correcta evacuación de aguas. - Presenta un vierteaguas a 50 mm del frontal, para evitar la entrada de agua al módulo. 	

Planimetría

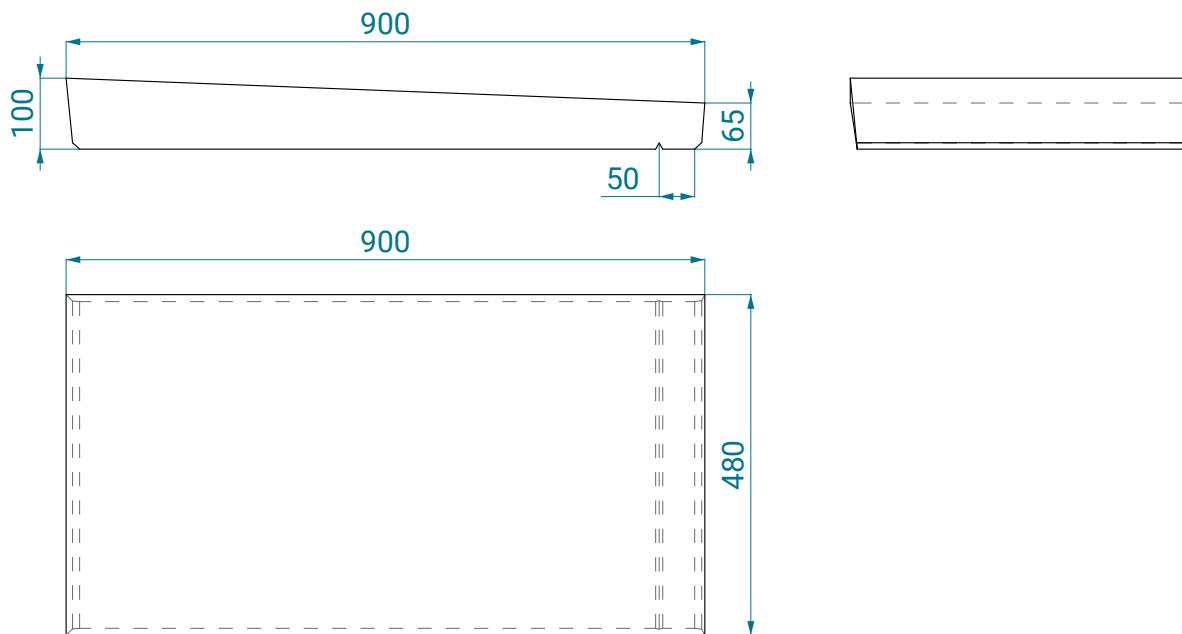


Cotas en mm.

Axonometría

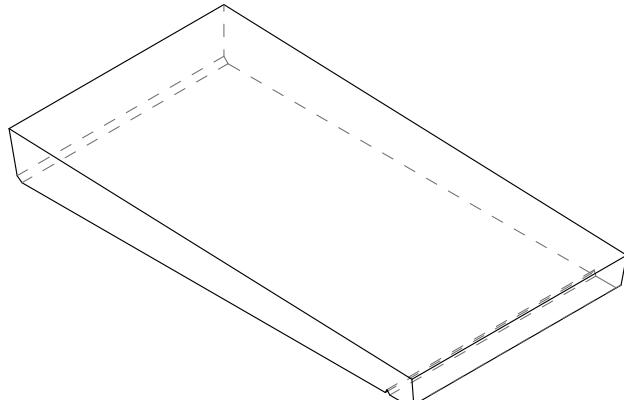

Paletizado

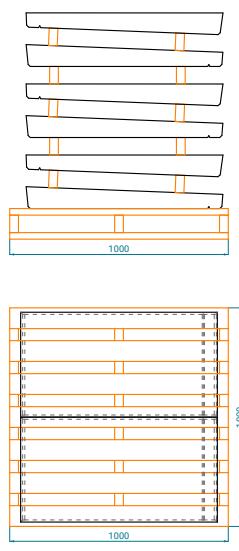


NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.


Dimensiones generales	390 x 390 x 20 mm (± 5)
Peso	6 kg
Acabado	Escayola blanca natural.
Fijación	Aplicación de masilla o silicona por todo su perímetro.
Manipulación	Manual.
Observaciones	Tapa frontal para colocación provisional.

Planimetría

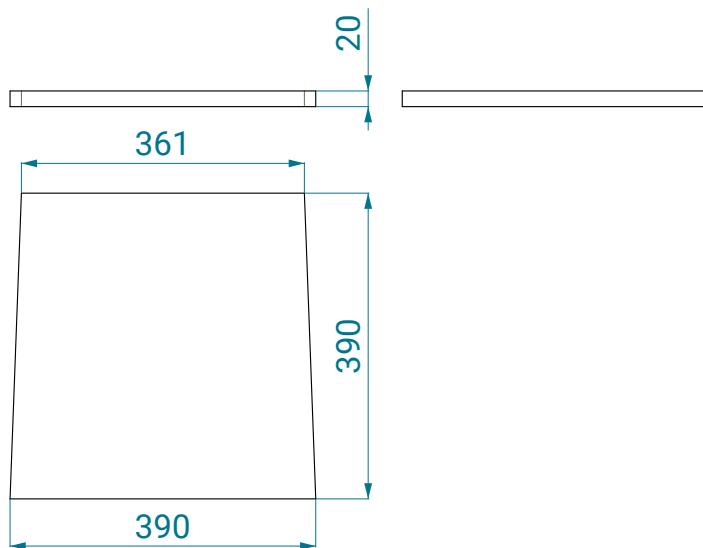

Cotas en mm.

Axonometría

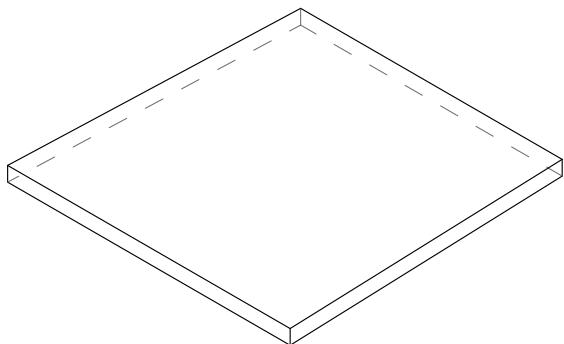

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.