



Infraestructuras ADIF Pasos Biviales Ancho Ibérico	INF-ADIF-PAS-02	11/02/2026	01
---	-----------------	------------	----

HAF - 30 N/mm ²	B 500 SD	Fibras sintéticas de polipropileno
Dimensiones pieza central	1509 x 1930 x 202 mm (± 5)	
Dimensiones pieza lateral	530 x 1930 x 202 mm (± 5)	
Peso	1280 / 430 kg	
Acabado	Hormigón natural.	
Ancho de vía	1668 mm (ibérico)	
Distancia ejes traviesas	650 mm	
Fijación	Pieza provista de vaciado escalonado Ø60/90 mm para fijación mediante varilla roscada.	
Manipulación	Pieza provista de casquillos embebidos para su manipulación mediante cadenas/eslingas de poliéster.	
Paletizado	1 juego/palet (1 central + 2 lateral)	
Obsevaciones	Huecos para traviesas 355 x 342 mm	

Planimetría

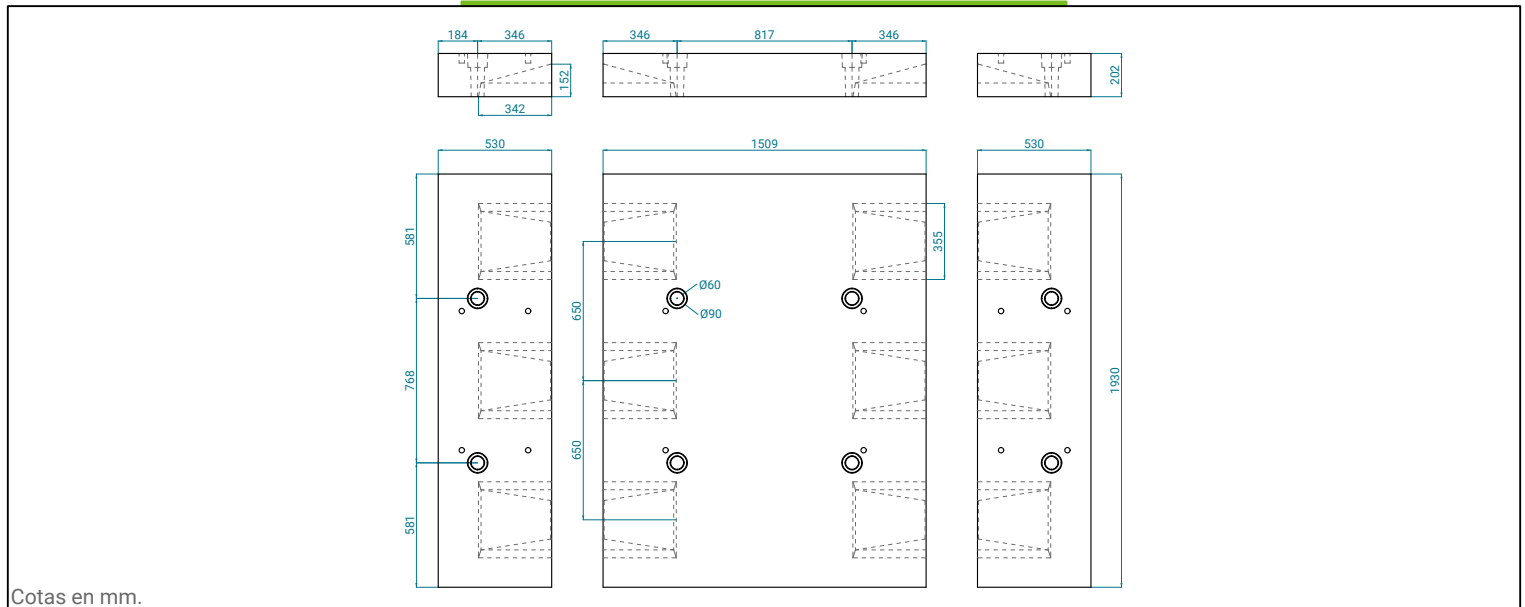

Axonometría

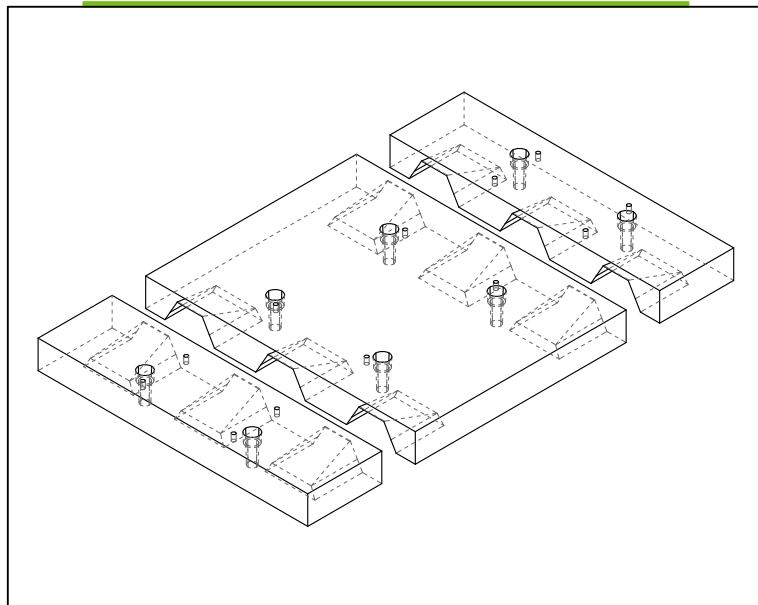

Este producto ha sido diseñado acorde a las especificaciones de ADIF.


NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Infraestructuras ADIF Pasos Biviales Ancho Ibérico	INF-ADIF-PAS-02	11/02/2026	02
---	-----------------	------------	----


HAF - 30 N/mm²	B 500 SD	Fibras sintéticas de polipropileno
Dimensiones pieza central		1509 x 1780 x 202 mm (± 5)
Dimensiones pieza lateral		530 x 1780 x 202 mm (± 5)
Peso		1094 / 406 kg
Acabado		Hormigón natural.
Ancho de vía		1668 mm (ibérico)
Distancia ejes traviesas		600 mm
Fijación		Pieza provista de vaciado escalonado ø60/90 mm para fijación mediante varilla roscada.
Manipulación		Pieza provista de casquillos embebidos para su manipulación mediante cadenas/eslingas de poliéster.
Paletizado		1 juego/palet (1 central + 2 lateral)
Obsevaciones		Huecos para traviesas 355 x 342 mm

Planimetría

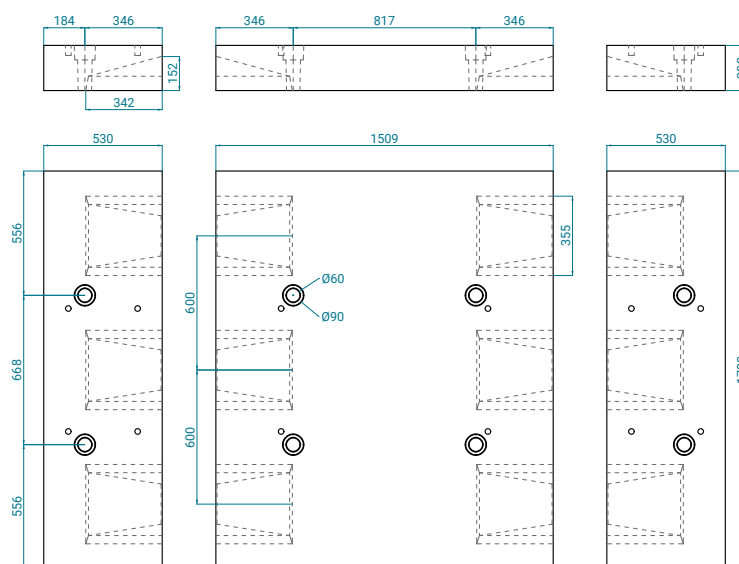

Cotas en mm.

Axonometría

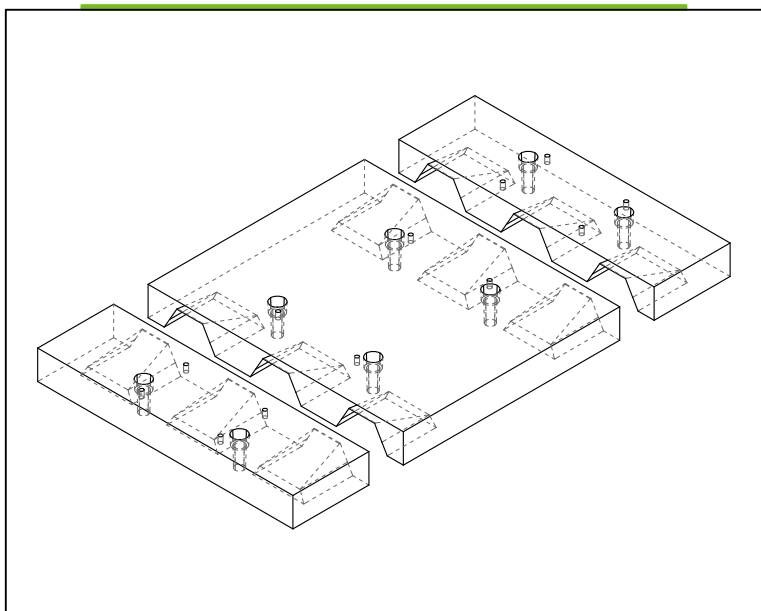


Este producto ha sido diseñado acorde a las especificaciones de ADIF.

NOTA


Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Ancho de vía

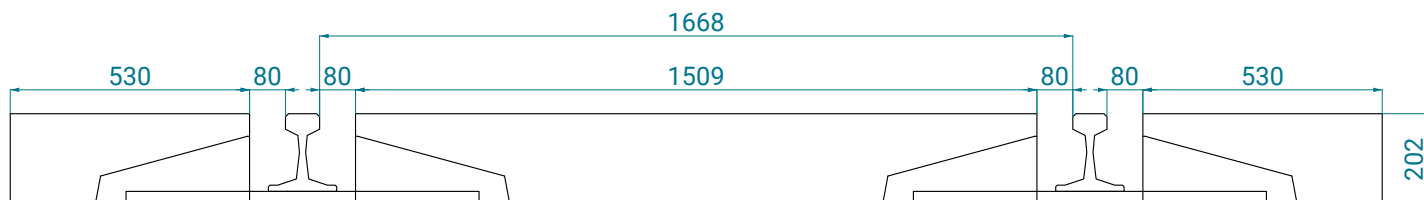

Cotas en mm.

Detalle de fijación

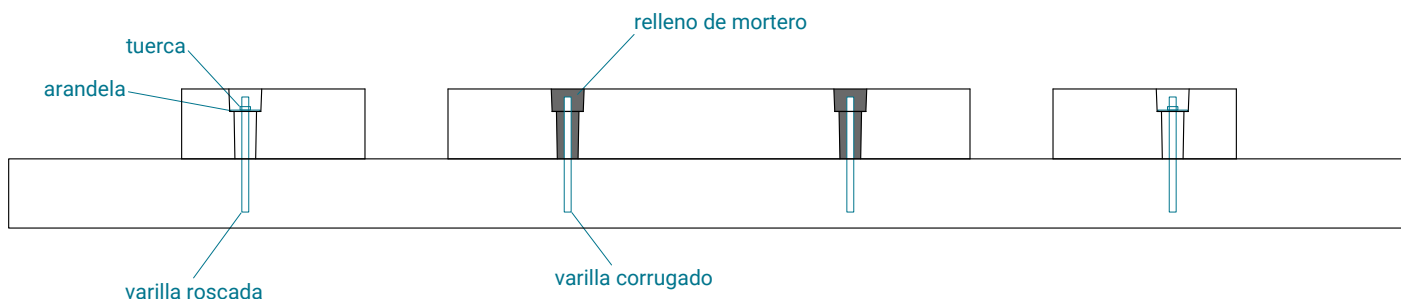

El sistema de anclaje debe de ajustarse a las especificaciones técnicas de ADIF.

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.