



Infraestructuras ADIF Pasos Biviales Ancho Internacional	INF-ADIF-PAS-01	11/02/2026	01
---	-----------------	------------	----

HAF - 30 N/mm ²	B 500 SD	Fibras sintéticas de polipropileno
Dimensiones pieza central	1276 x 1930 x 202 mm (± 5)	
Dimensiones pieza lateral	530 x 1930 x 202 mm (± 5)	
Peso	1084 / 446 kg	
Acabado	Hormigón natural.	
Ancho de vía	1435 mm (internacional)	
Distancia ejes traviesas	650 mm	
Fijación	Pieza provista de vaciado escalonado Ø60/90 mm para fijación mediante varilla roscada.	
Manipulación	Pieza provista de casquillos embebidos para su manipulación mediante cadenas/eslingas de poliéster.	
Paletizado	1 juego/palet (1 central + 2 lateral)	
Obsevaciones	Huecos para traviesas 355 x 342 mm	

Planimetría

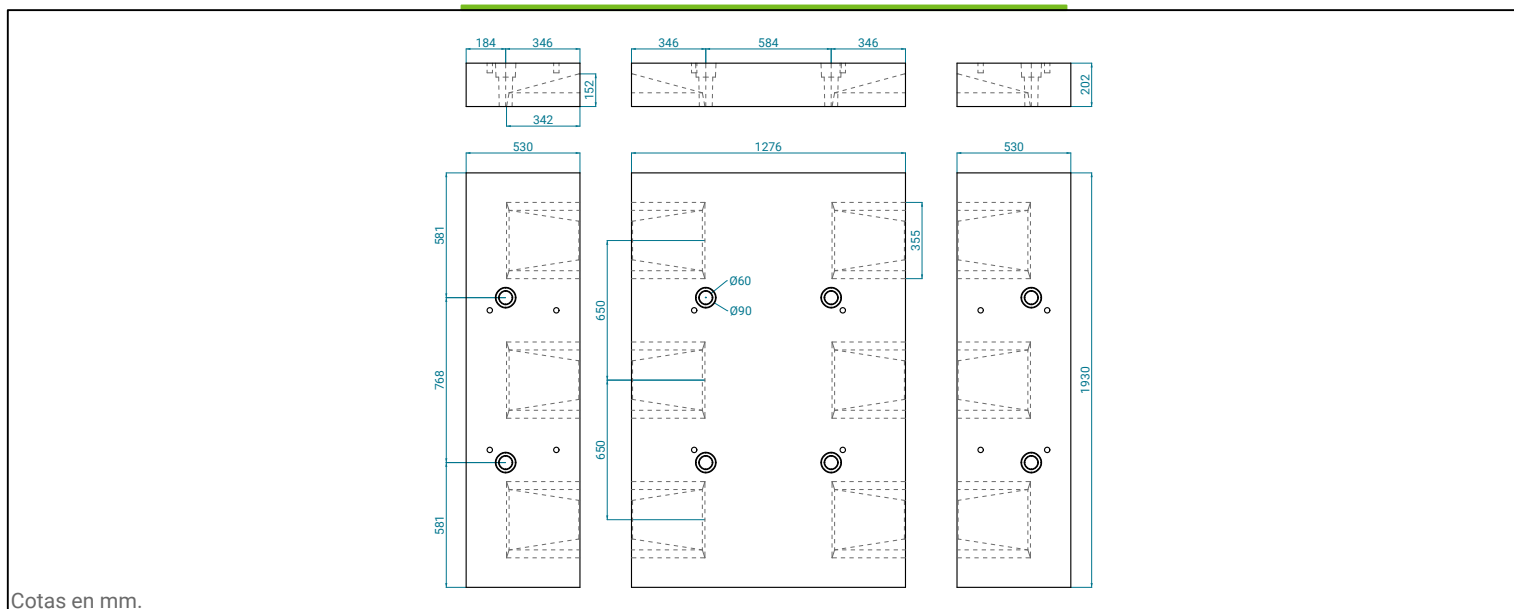

Axonometría

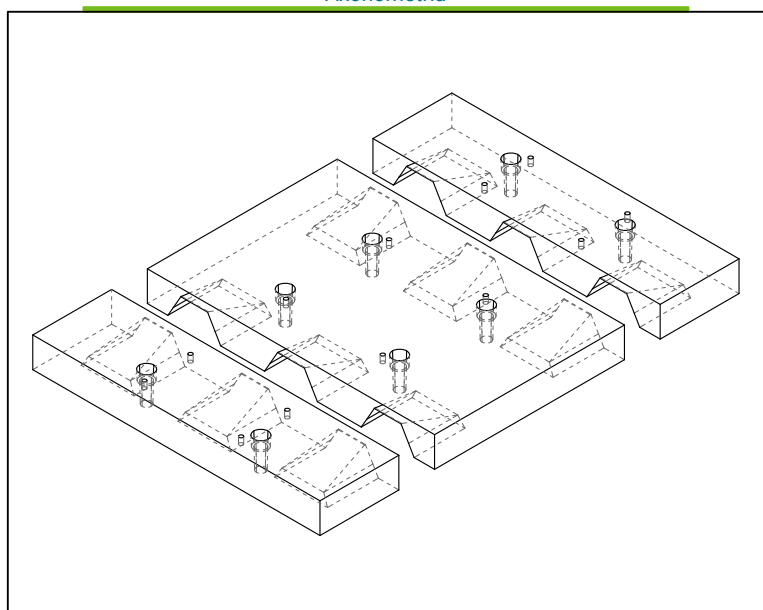


Este producto ha sido diseñado acorde a las especificaciones de ADIF.

NOTA


Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Ancho de vía

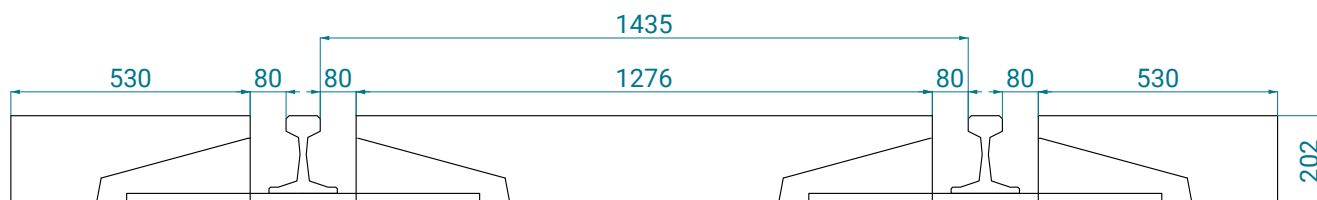

Cotas en mm.

Detalle de fijación

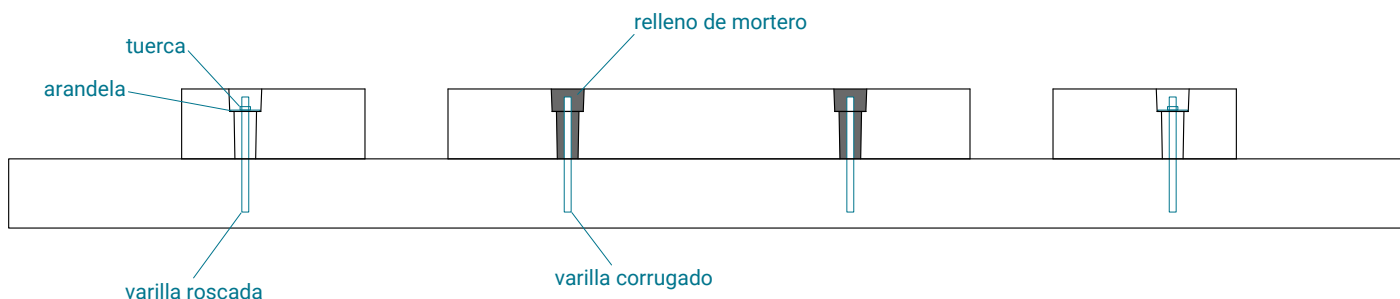

El sistema de anclaje debe de ajustarse a las especificaciones técnicas de ADIF.

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.