



Infraestructuras Obra Civil Muros Bloque Galena 6	INF-MUR-LEG-03	18/02/2026	01
--	----------------	------------	----

HM - 30 N/mm ²	Pieza intermedia
Dimensiones generales	1200 x 800 x 800 mm (± 5)
Peso	1844 kg
Acabado	Sin tratar.
Color	Hormigón natural.
Fijación	Simplemente apoyado.
Manipulación	Pieza provista de anclajes embebidos para manipulación mediante eslingas/cadenas.
Paletizado	1 ud (sin palet)
Obsevaciones	-

Planimetría

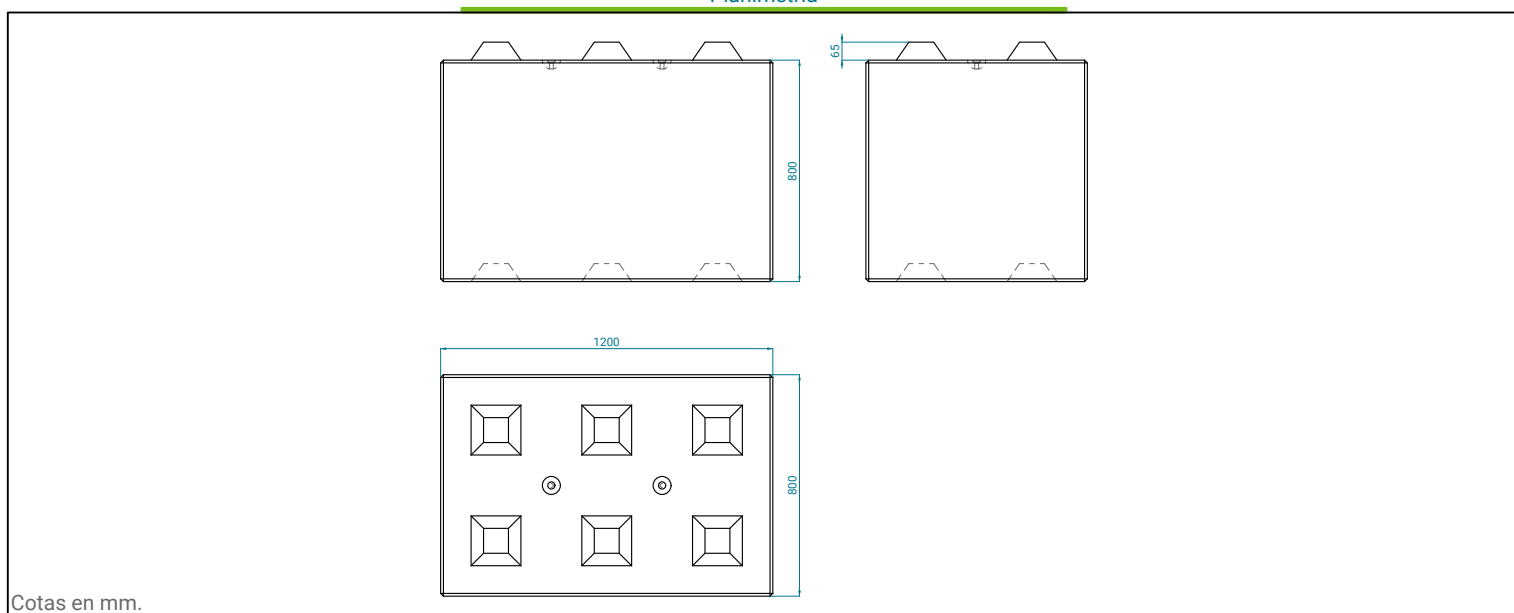

Axonometría

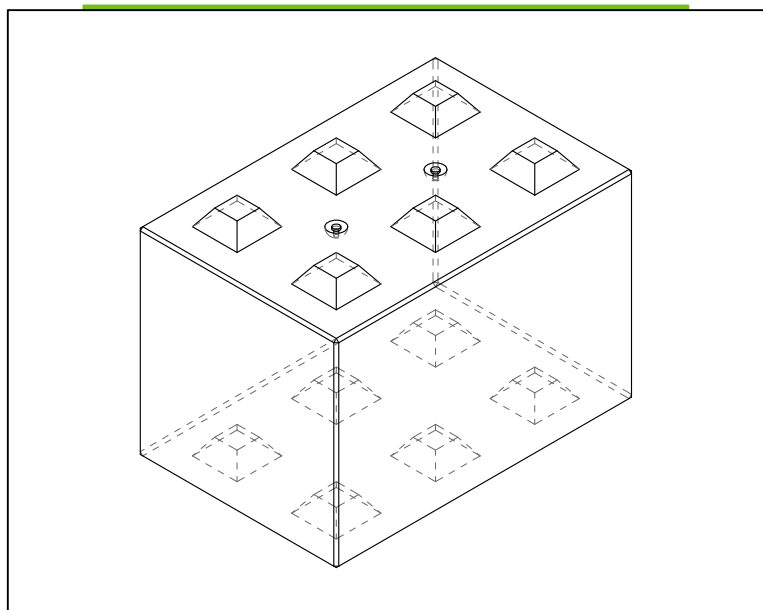

Los principales usos de estos bloques de hormigón son: pequeñas construcciones, contención de tierras, separadores, almacenes abiertos, infraestructura vial, barrera de agua, entre otros.


NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Infraestructuras Obra Civil Muros Bloque Galena 6	INF-MUR-LEG-03	18/02/2026	02
--	----------------	------------	----


HM - 30 N/mm ²	Pieza para terminación
Dimensiones generales	1200 x 800 x 800 mm (± 5)
Peso	1844 kg
Acabado	Sin tratar.
Color	Hormigón natural.
Fijación	Simplemente apoyado.
Manipulación	Pieza provista de anclajes embebidos para manipulación mediante eslingas/cadenas.
Paletizado	1 ud (sin palet)
Obsevaciones	-

Planimetría

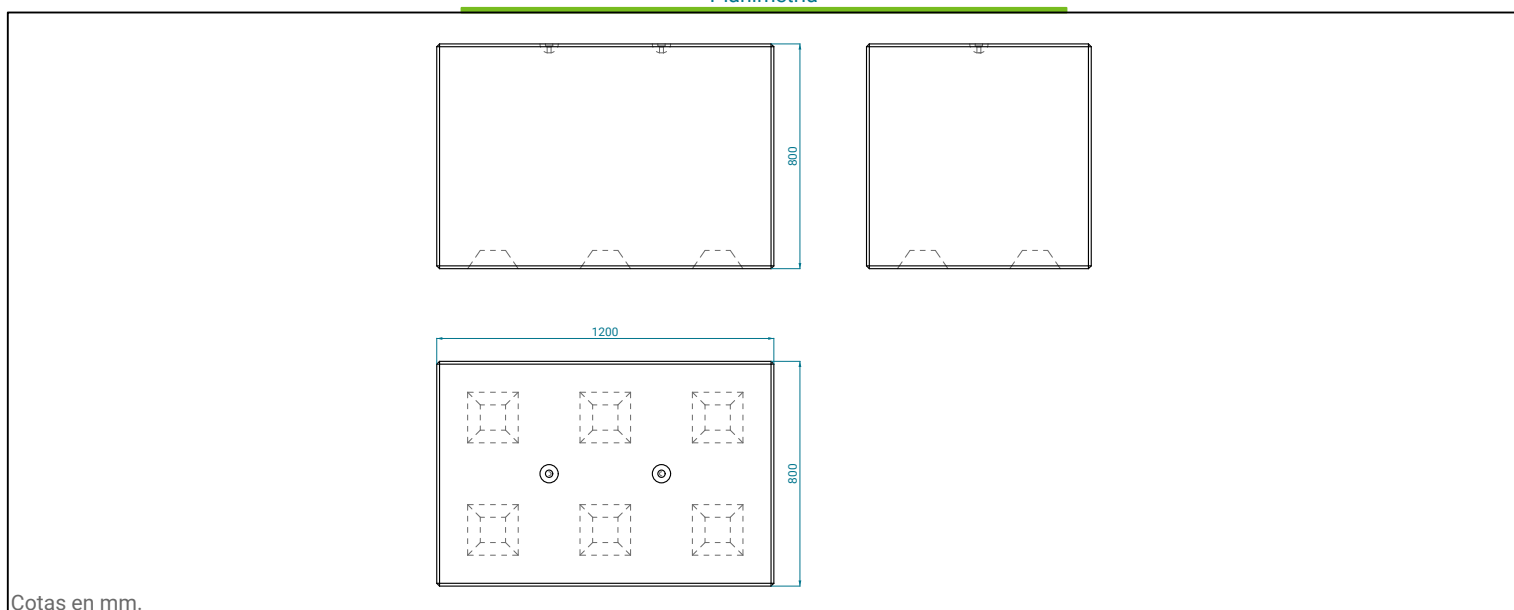

Cotas en mm.

Axonometría

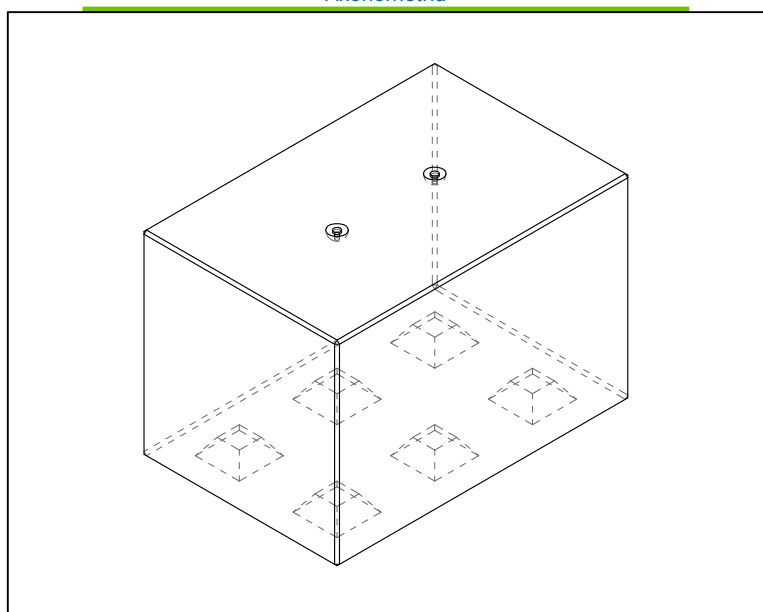

Los principales usos de estos bloques de hormigón son: pequeñas construcciones, contención de tierras, separadores, almacenes abiertos, infraestructura vial, barrera de agua, entre otros.


NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.


Infraestructuras Obra Civil Muros Bloque Galena 6	INF-MUR-LEG-03	18/02/2026	03
--	----------------	------------	----

HM - 30 N/mm ²	Pieza para terminación a media altura
Dimensiones generales	1200 x 800 x 400 mm (± 5)
Peso	922 kg
Acabado	Sin tratar.
Color	Hormigón natural.
Fijación	Simplemente apoyado.
Manipulación	Pieza provista de anclajes embebidos para manipulación mediante eslingas/cadenas.
Paletizado	1 ud (sin palet)
Obsevaciones	-

Planimetría

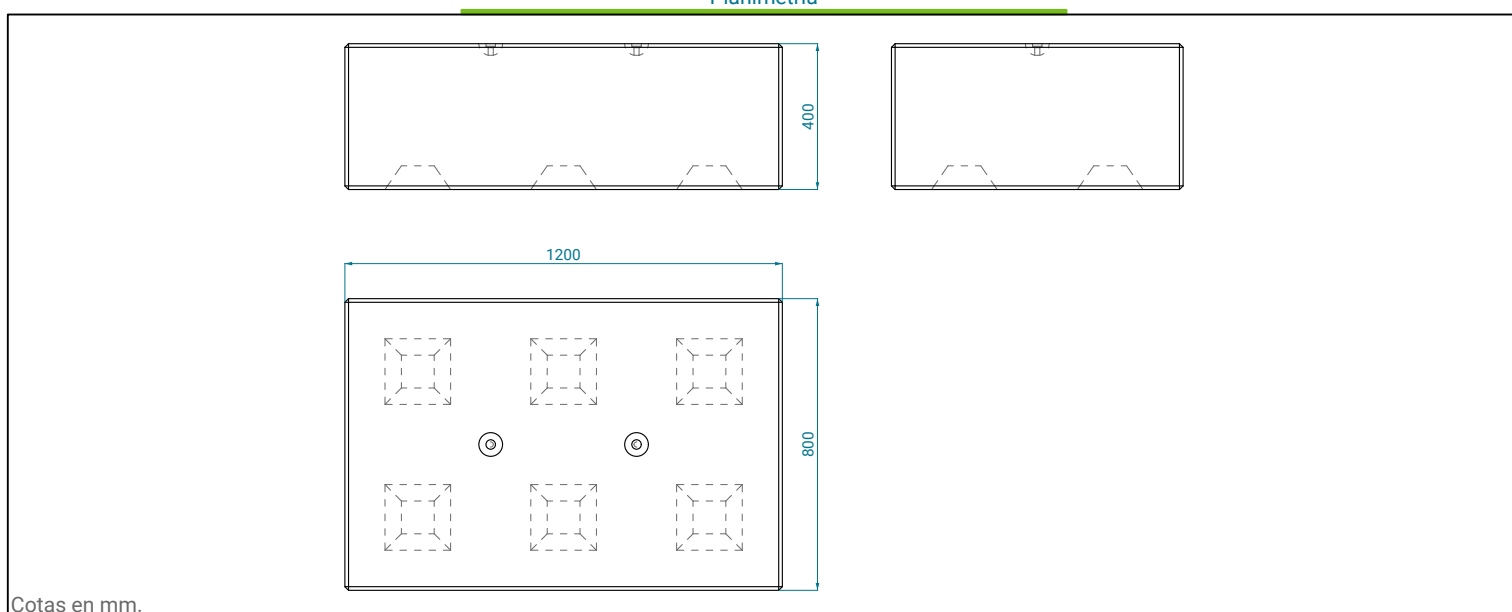

Axonometría

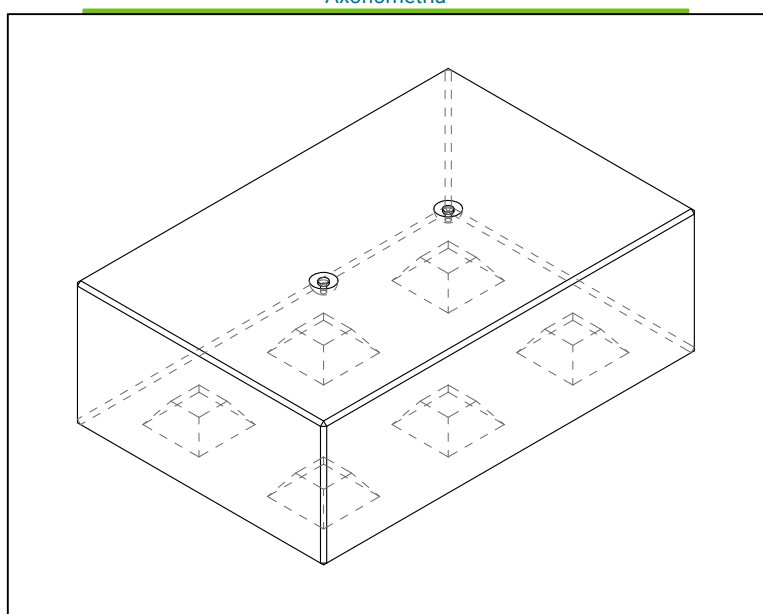


Los principales usos de estos bloques de hormigón son: pequeñas construcciones, contención de tierras, separadores, almacenes abiertos, infraestructura vial, barrera de agua, entre otros.

NOTA


Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Manipulación

Manipulación mediante eslingas/cadenas de carga 3000 kg.

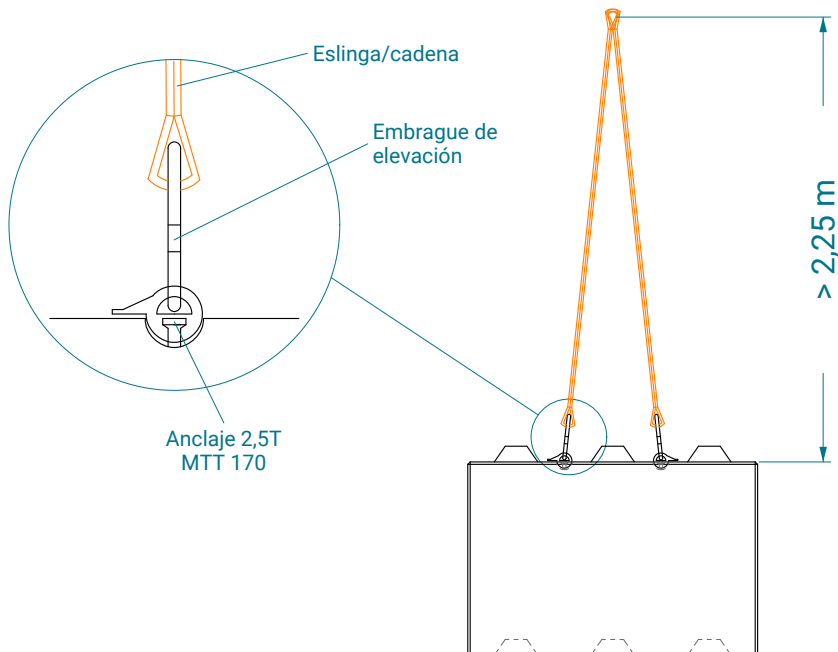

Carga unilateral

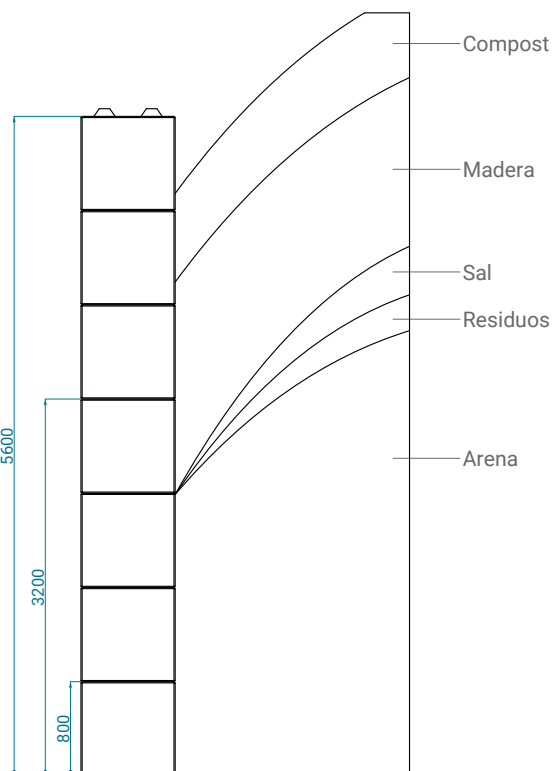

Ejemplo de colocación del bloque de hormigón en formación de muro barrera para el acopio de materias primas a granel.

Los bloques deben de colocarse sobre una superficie lo más compacta posible.

Nota: cálculos orientativos.

	Arena	Residuos	Sal	Madera	Compost
Densidad (kg/m ³)	1500	1500	1200	645	500
Ángulo de rozamiento interno	30°	35°	40°	35°	45°

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.