


Montalbán y Rodríguez

Avenida Agustín Fuentes s/n,
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia)
(+34) 968 626 733
clientes@montalbanyrodriguez.com
www.montalbanyrodriguez.com

Pavimentos | Bordillos | Acera | **C3 SUDS (14 x 17 x 28 x 50)**	PAV-BOR-ACE-13	19/08/2026	01

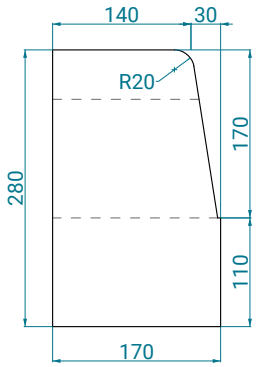

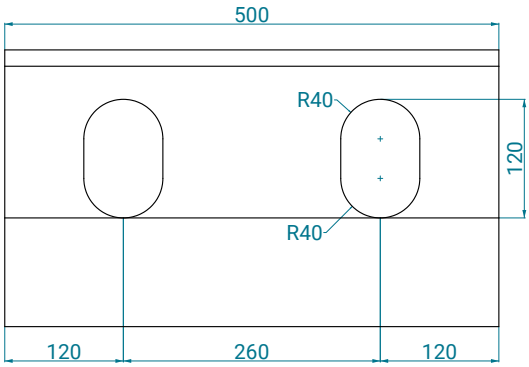

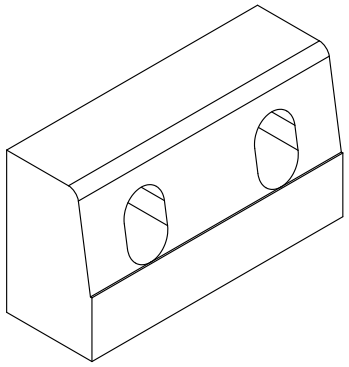

Acabado superficial

Monocapa (MC) - Liso


Cotas en mm.

Características técnicas y embalaje

Peso unidad (kg)	m.l. palet	piezas/palet	piezas x alturas	Peso palet (kg)	Dimensiones palet (cm) (ancho x largo x alto)	Otras características
47,80	15,00	30	10 x 3	1434,00 *	105 x 105 x 97	Fleje de poliéster

*El peso del palet en vacío es de 20 kg.

La diferencia entre dos medidas de longitud, anchura y espesor de un mismo bordillo debe ser ≤ 5 mm.



Tipo	Altura		Anchura		Longitud	Biselado	
C3 28x17	h	h1	b	b1	L	da	d0
Medidas en cm	28 ± 1	11 ± 0,7	17 ± 0,9	14 ± 0,4	50 ± 0,5	17 ± 0,4	3 ± 0,3

Características físicas y mecánicas

Norma de referencia UNE-EN 1340:2004 y UNE-EN 127340:2025					Solería interior	Solería exterior	Cubierta
Resistencia a flexión **	media	≥ 3,5 MPa	Clase 1	Marcado S	3,5	3,5	X
	mínima	≥ 2,8 MPa					
Hielo / Deshielo (kg/m²):	media	≤ 1	Clase 3	Marcado D	X	X	X
	individual	< 1,5					
Absorción de agua (Anexo E):			Clase 2	Marcado B	≤ 6 %	≤ 6 %	X
Resistencia al desgaste por abrasión (Anexo G):			Clase 4	Marcado I	≤ 20 mm	≤ 20 mm	X
Resistencia al deslizamiento / resbalamiento (USRV) (Anexo I):					≥ 45	≥ 45	X
Emisión de amianto:					Aprobado	X	X
Conductividad térmica [W/(mK)]:					1,2	X	X
Comportamiento ante fuego externo:					X	X	X
Reacción al fuego:					A1	X	X
Durabilidad:					Satisfactorio	X	X

No se garantiza la resistencia del material hasta los 28 días de la fecha de fabricación.
No se recomienda la colocación hasta pasados mínimo 7 días de la fecha de fabricación.
No se garantiza la uniformidad de las tonalidades.

** UNE-EN 1340:2004 - Apartado 5.3.3.2

X = No relevante

Declaración de prestaciones (CE)

Montalbán y Rodríguez S.A. certifica que este producto es conforme con el Anexo ZA de la norma UNE-EN 1340:2004 y UNE-EN 127340, con un sistema de verificación de conformidad 4.

Tipo de uso: Tránsito peatonal y/o ciclista.

Otras características

Producto fabricado con áridos calizos y silíceos.
Contenido mínimo de árido reciclado del 25%.

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.