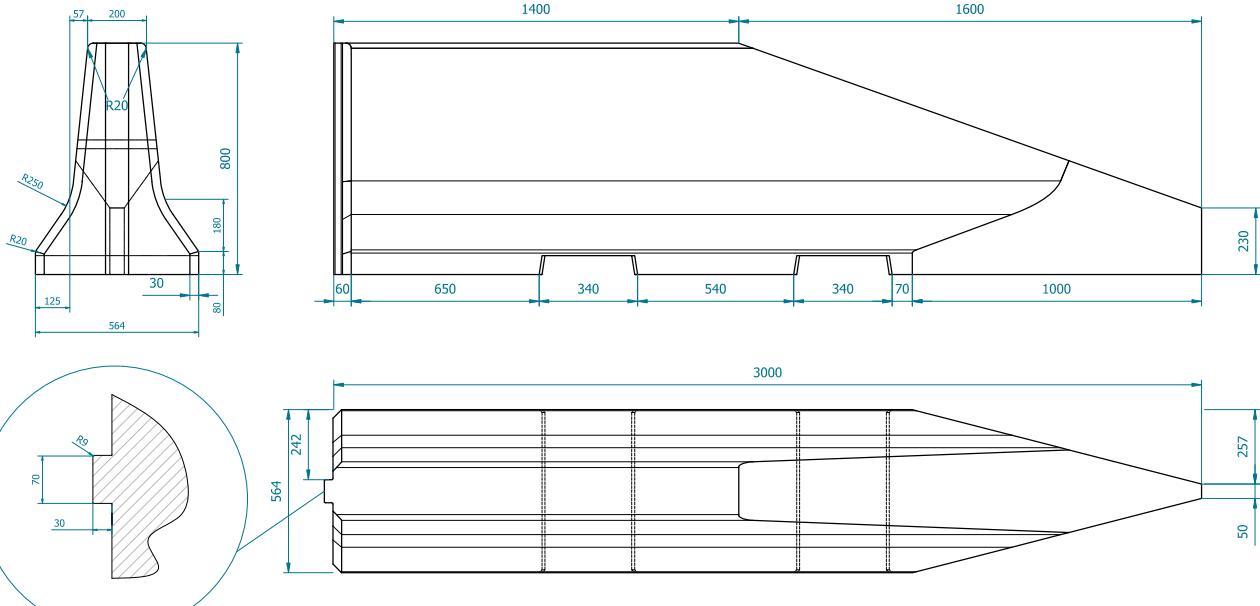

Características Técnicas

HA-30N/mm ²	CEM II 42,5 R	B500SD
564 x 800 x 3.000 mm. (± 10)		
1.420 Kg		
Fijación		
Simplemente apoyada.		
Manipulación		
Mediante horquillas elevadoras o eslingas de poliéster. Es necesaria una grúa para la correcta descarga y colocación en obra.		
Observaciones		
<ul style="list-style-type: none"> _Producto fabricado según Orden Circular 321/95 T. y P. "Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de Vehículos". _Armadura mediante mallazo de 150x150, Ø8 		

Planimetría

Axonometría

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.



Avenida Agustín Fuentes s/n,
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia)
Apartado de Correos 84
(+34) 968 626 733
clientes@montalbanyrodriguez.com
www.montalbanyrodriguez.com