



### Características Técnicas

HA-30N/mm <sup>2</sup>	CEM II 42,5 R	B500SD	
463 x 800 x 2.000 mm. (± 10)			
1.060 Kg			
Fijación	Simplemente apoyada.		
Manipulación	Mediante horquillas elevadoras o eslingas de poliéster. Es necesaria una grúa para la correcta descarga y colocación en obra.		
Observaciones	_Producto fabricado según <b>Orden Circular 321/95 T. y P.</b> <b>"Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de Vehículos"</b> . _Armadura mediante mallazo de 200x200, ø6		

### Planimetría

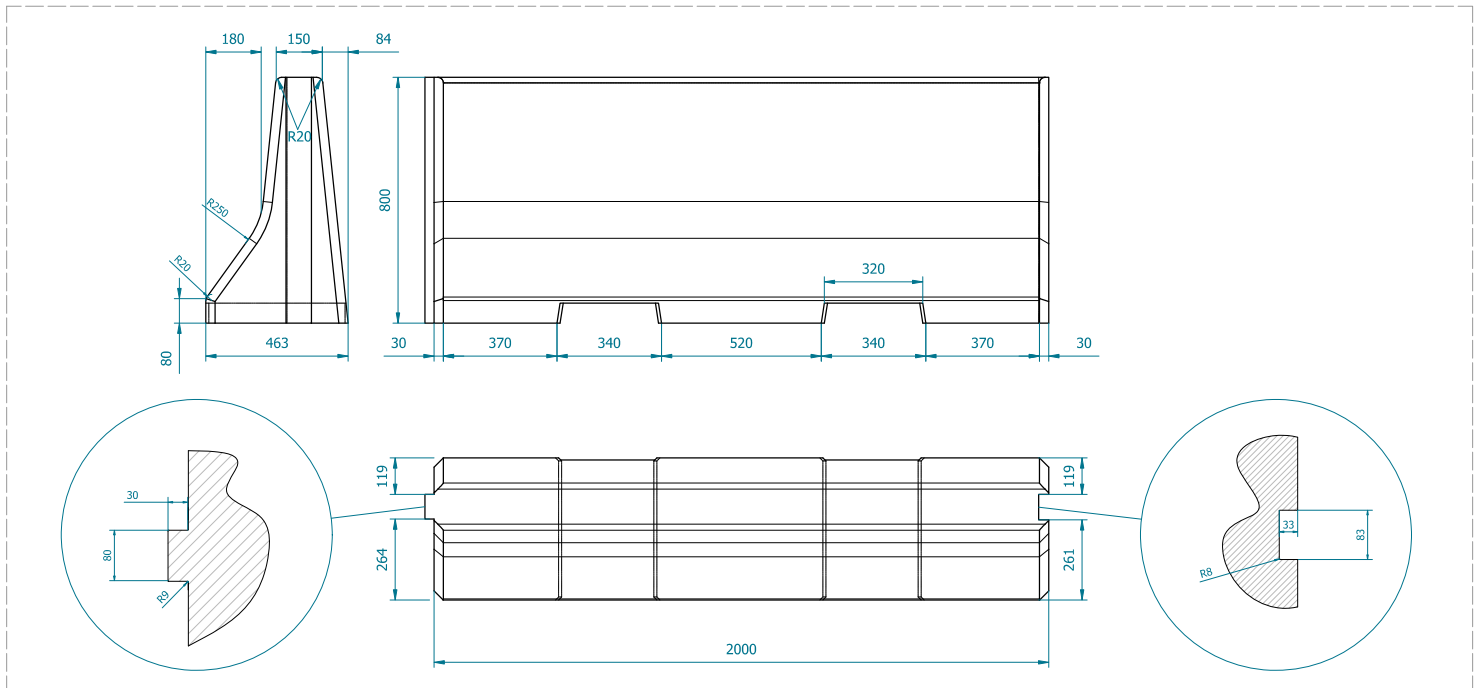

### Axonometría

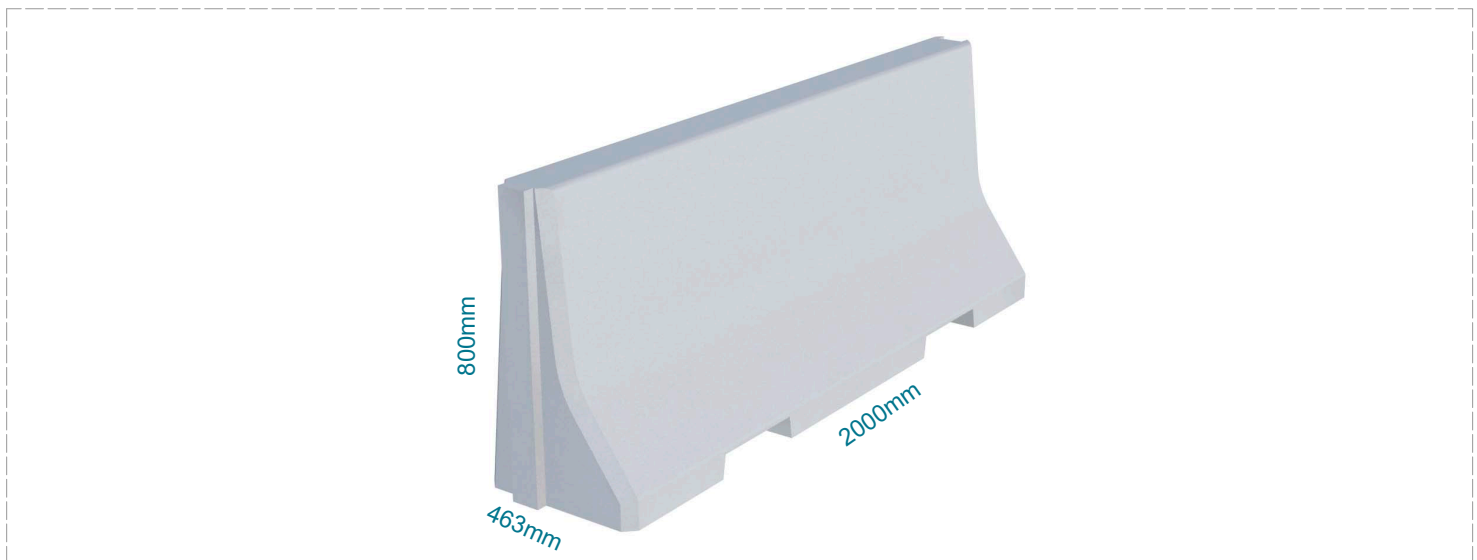

### NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.