



| | | |
|---------------------------|---|--|
| HA - 30 N/mm ² | B 500 SD | |
| Dimensiones generales | 1500 x 600 x 450 mm (± 5) | |
| Peso | 957 kg | |
| Acabado | Liso antigrafiti o sin tratar. | |
| Color | Consultar carta de colores. | |
| Fijación | Apoyado sin anclaje o mediante resina epoxi. | |
| Manipulación | Mediante horquillas elevadoras o eslingas de poliéster. | |
| Paletizado | 1 ud/palet | |
| Observaciones | Disponible accesorio luminaria. | |

Planimetría

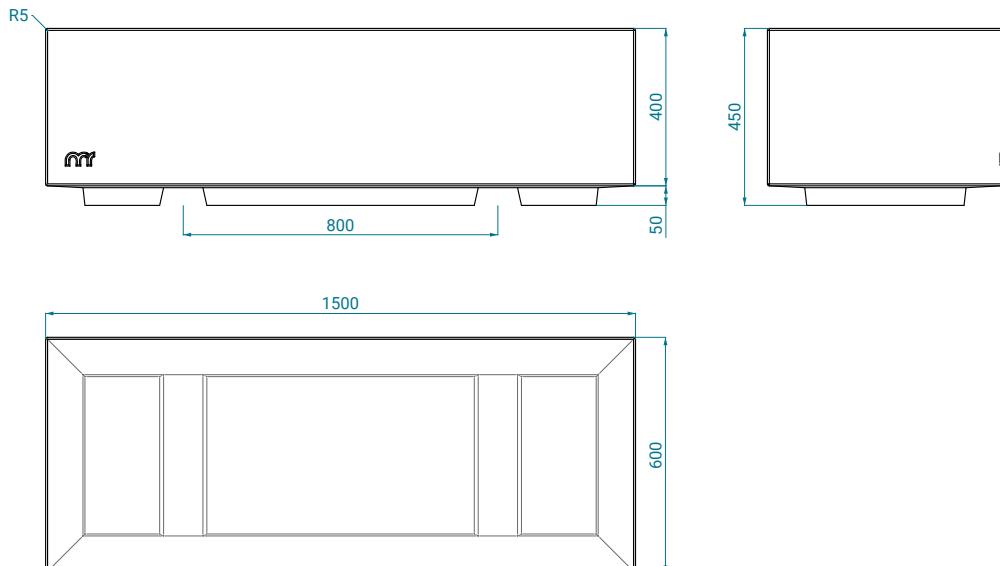

Cotas en mm.

Axonometría

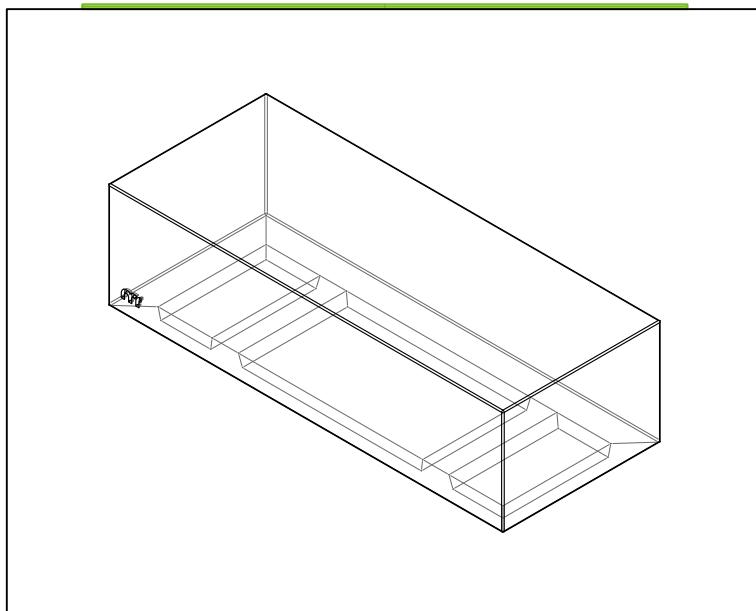

Este producto cumple con los requisitos especificados en la Norma UNE-EN13198.




Gama Taray

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Paletizado

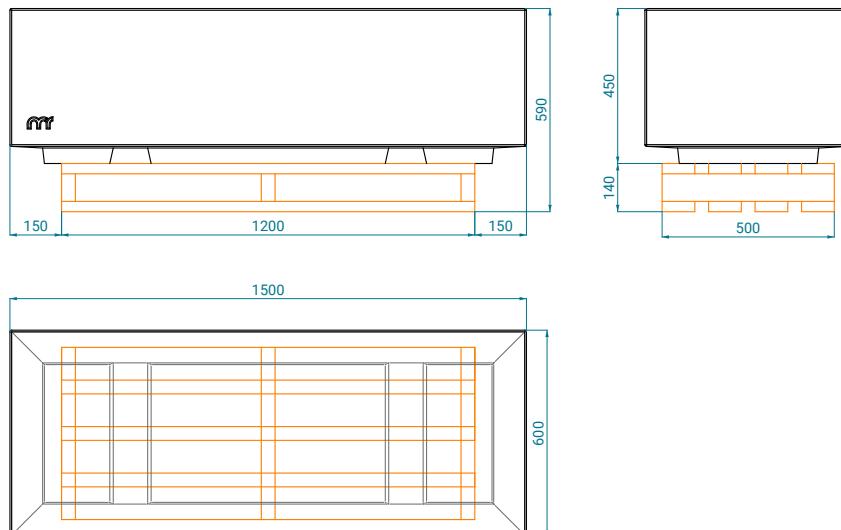


Cotas en mm.

Manipulación

Pasos de agua diseñados para la manipulación de la pieza mediante eslingas planas de carga 2000 kg.

(Ancho de eslinga de 60 mm)

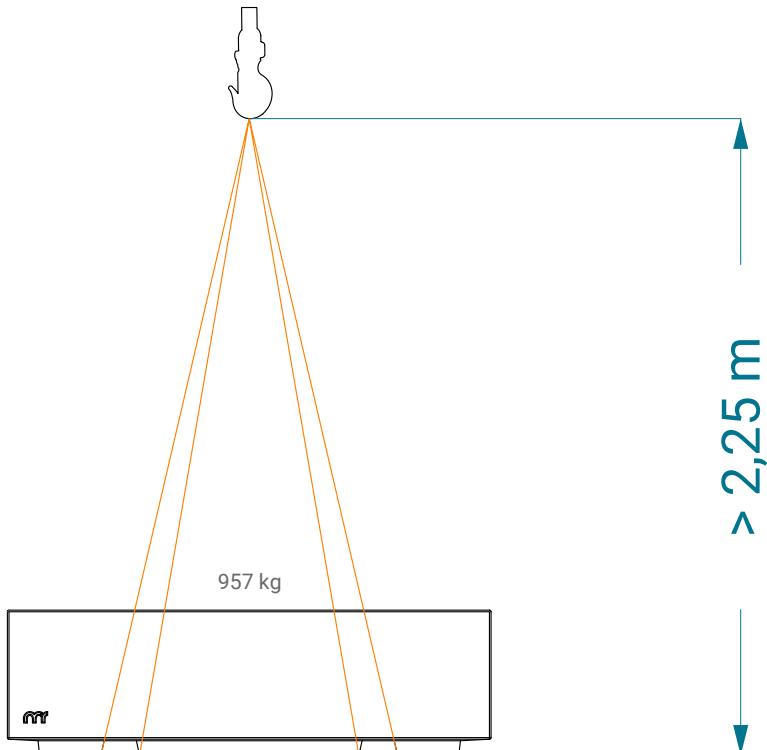

NOTA


Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Accesorios

LUMINARIA


| | |
|-----------------------|--|
| Dimensiones generales | 3,91 m.l. |
| Consumo | 14,40 W/m |
| Voltaje | 220 V/AC |
| Potencia | 90 W |
| Lente | Metacrilato |
| Color | Luz blanca fría (6000 K) |
| Fijación | Canaleta atornillada a pieza principal |
| Grado de protección | IP67 |

Planimetría

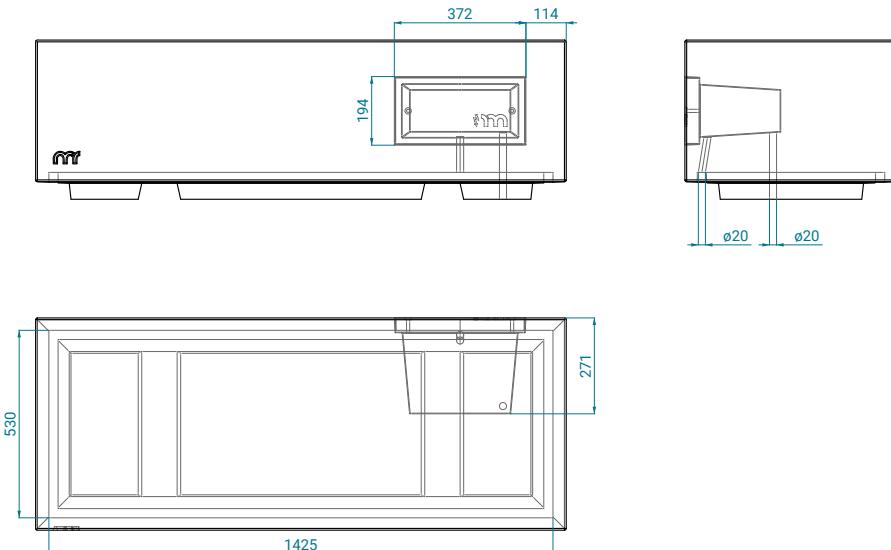

Cotas en mm.

Axonometría

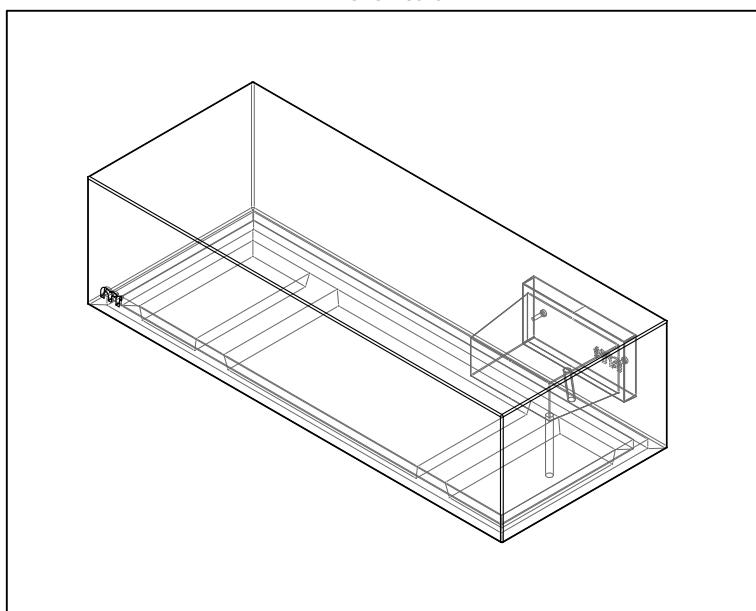

Este producto cumple con los requisitos especificados en la Norma UNE-EN13198.

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.