
Montalbán y Rodríguez

Avenida Agustín Fuentes s/n,
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia)
(+34) 968 626 733
clientes@montalbanyrodriguez.com
www.montalbanyrodriguez.com

Arquitectura Funeraria | Osarios | **Osario simple**	AFU-OSA-01	24/07/2026	01


HMF - 30 N/mm²	Fibra de polipropileno
Dimensiones exteriores	480 x 454 x 940 mm (± 5)
Dimensiones interiores	400 x 400 x 900 mm (± 5)
Peso	171 kg
Acabado	Hormigón natural.
Fijación	Simplemente apoyada.
Manipulación	Mediante asas embebidas.
Obsevaciones	8 unidades por palet.

Planimetría

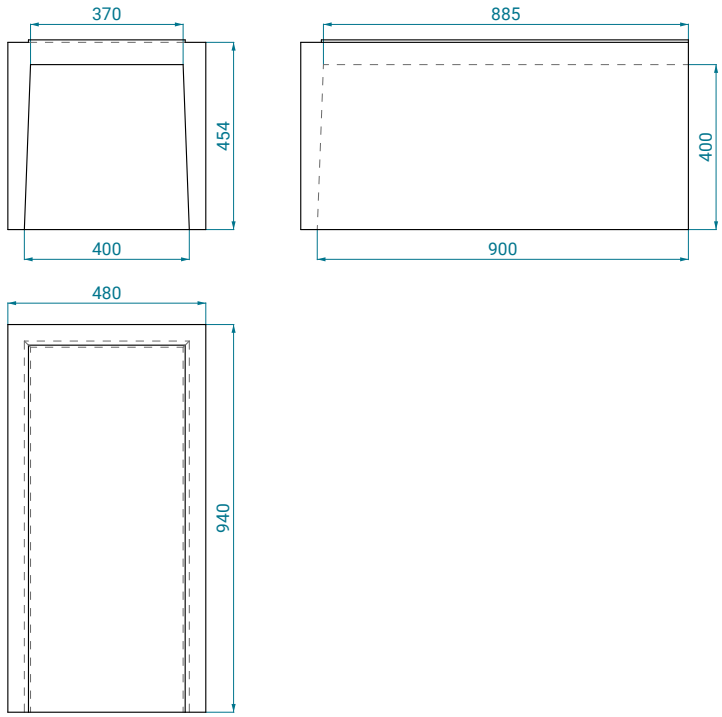


Cotas en mm.

Axonometría

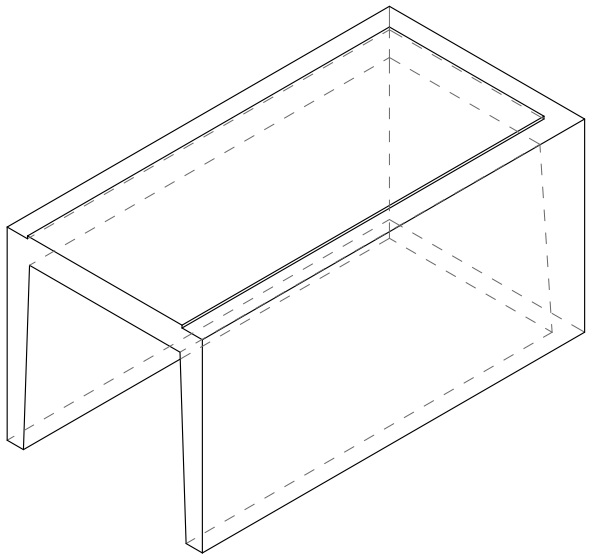

Paletizado

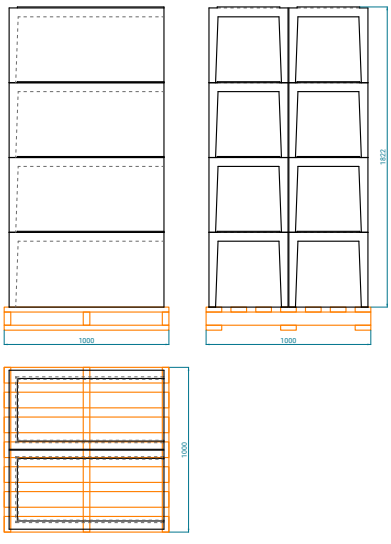

NOTA
Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.


Montalbán y Rodríguez

Avenida Agustín Fuentes s/n,
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia)
(+34) 968 626 733
clientes@montalbanyrodriguez.com
www.montalbanyrodriguez.com

Arquitectura Funeraria | Osarios | **Techo simple**	AFU-OSA-02	24/07/2026	02


HA - 30 N/mm²	B 500 SD	
Dimensiones exteriores		1250 x 480 x 112 mm (± 5)
Peso		124 kg
Acabado		Hormigón natural.
Fijación		Simplemente apoyada.
Manipulación		La pieza presenta un par de asas para su manipulación con grúa (estas se cortan en obra una vez colocado).
Paletizado		8 ud/palet
Obsevaciones		- Pendiente del 2% para la correcta evacuación de aguas. - Presenta un vierteaguas a 50 mm del frontal, para evitar la entrada de agua al módulo.

Planimetría

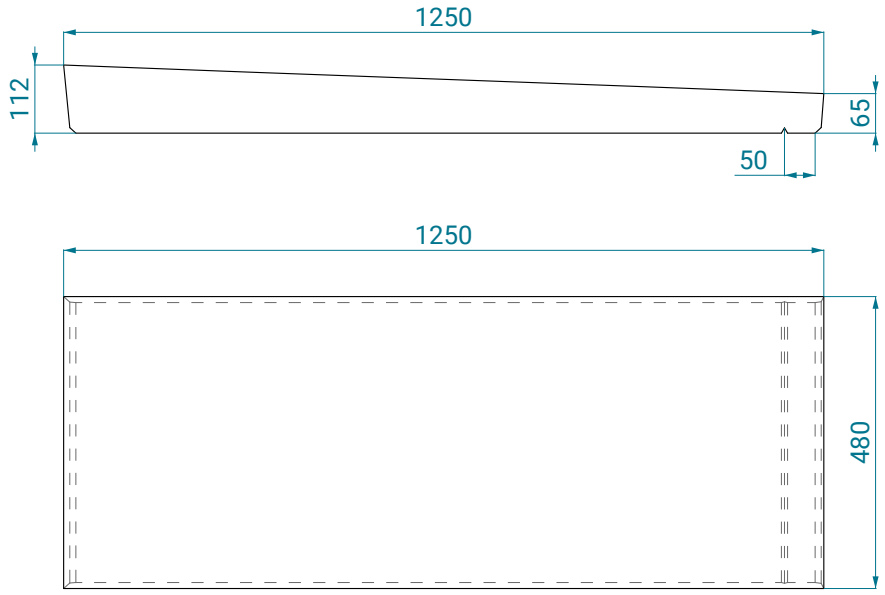


Cotas en mm.

Axonometría

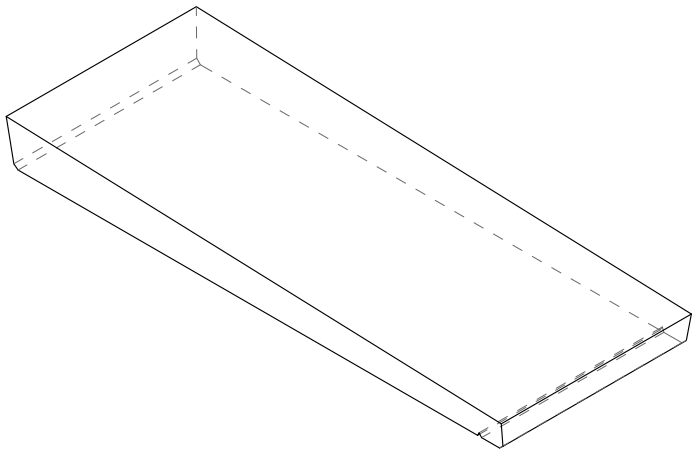

Paletizado

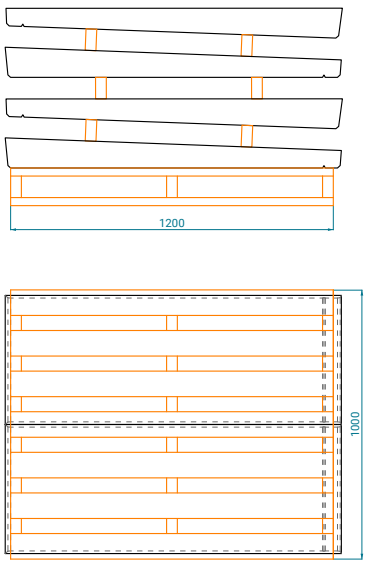

NOTA
Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.


Montalbán y Rodríguez

Avenida Agustín Fuentes s/n,
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia)
(+34) 968 626 733
clientes@montalbanyrodriguez.com
www.montalbanyrodriguez.com

Arquitectura Funeraria | Osarios | **Tapa de escayola**	AFU-OSA-03	24/07/2026	03


Dimensiones generales	390 x 390 x 20 mm (± 5)
Peso	6 kg
Acabado	Escayola blanca natural.
Fijación	Aplicación de masilla o silicona por todo su perímetro.
Manipulación	Manual.
Obsevaciones	Tapa frontal para colocación provisional.

Planimetría

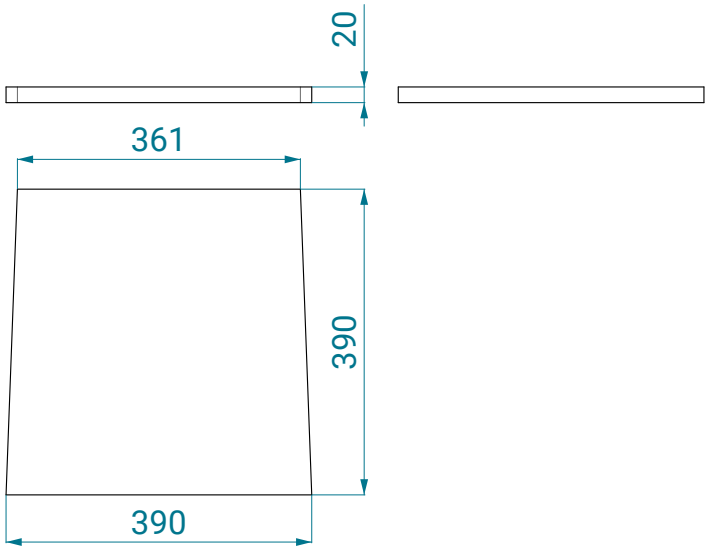

Cotas en mm.

Axonometría

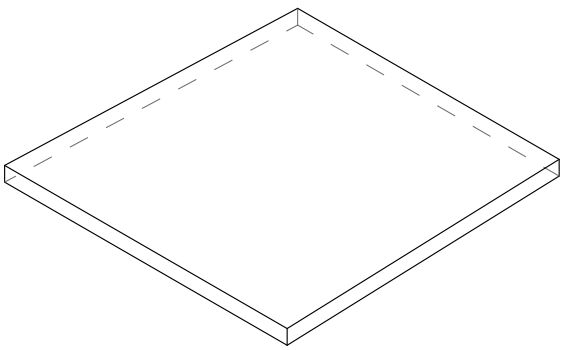


NOTA
Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Montalbán y Rodríguez

Avenida Agustín Fuentes s/n,
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia)
(+34) 968 626 733
clientes@montalbanyrodriguez.com
www.montalbanyrodriguez.com

Manipulación

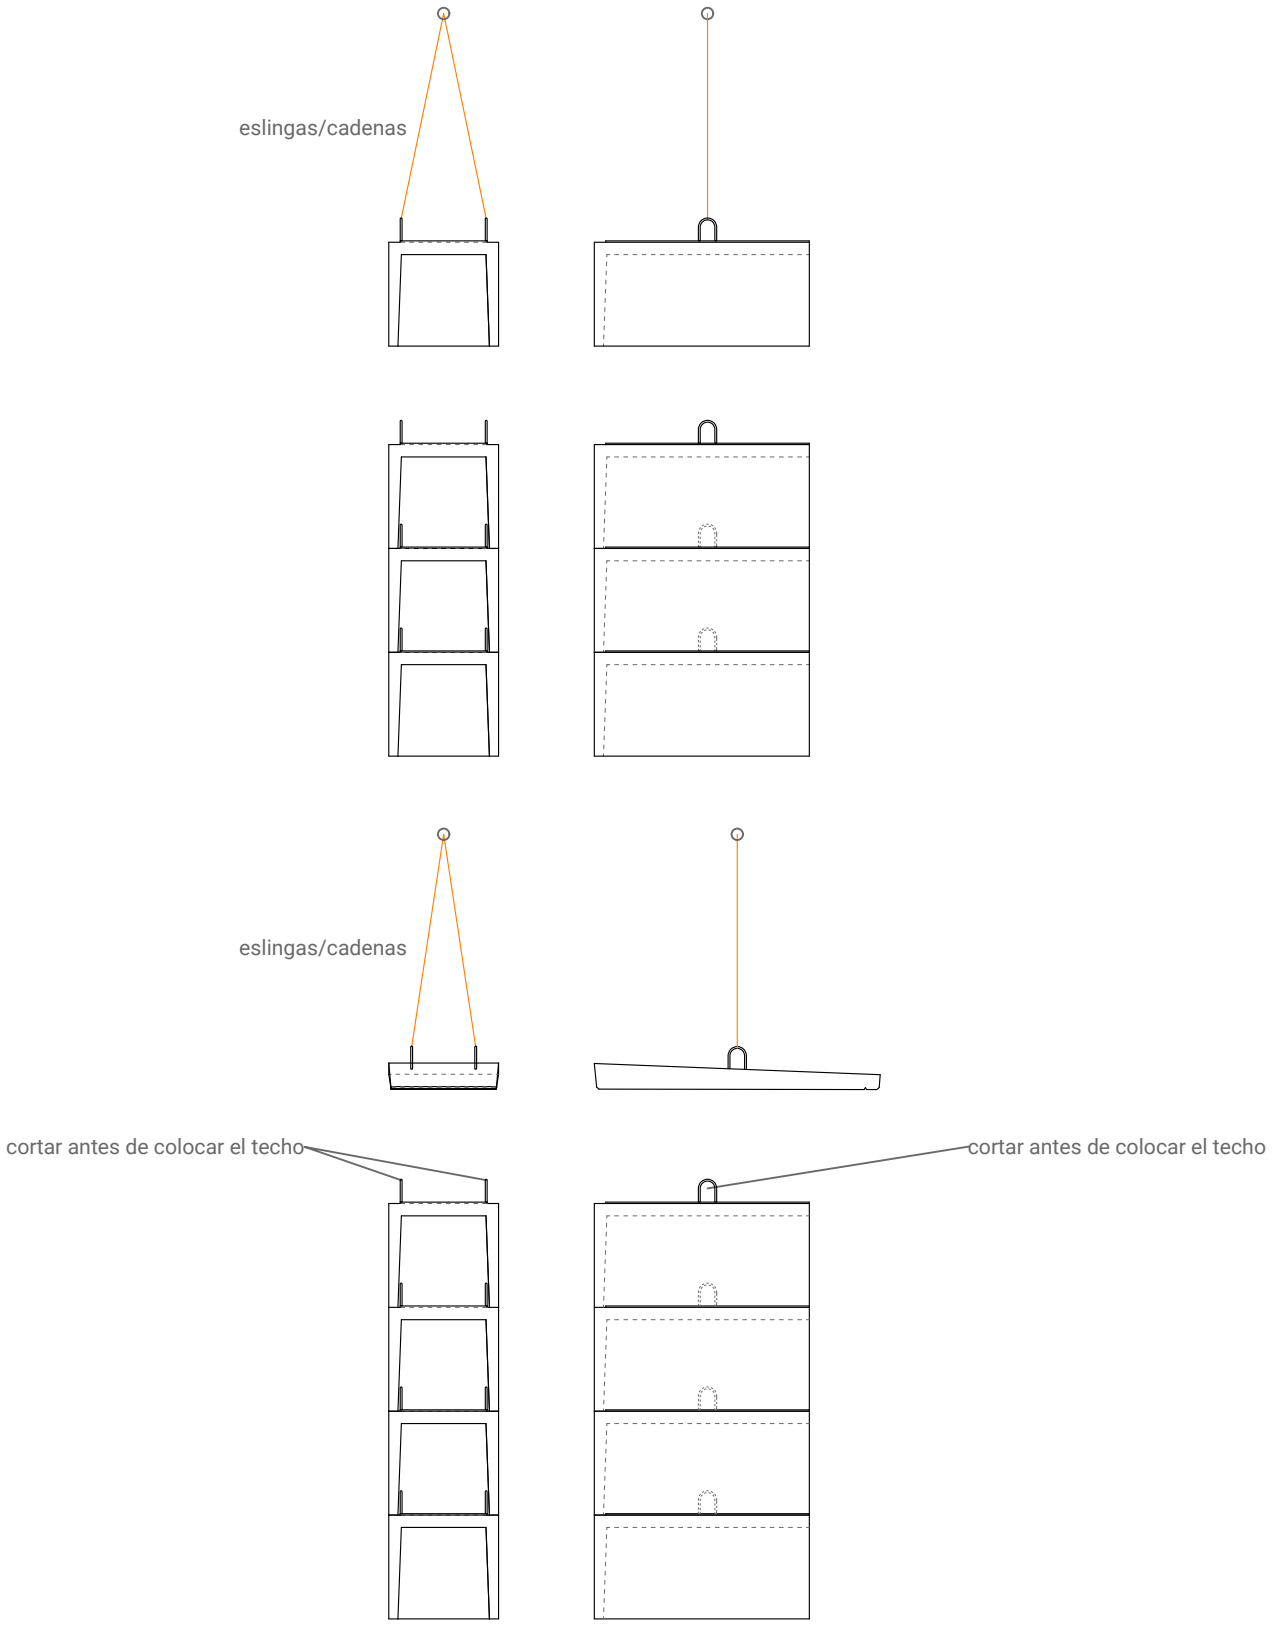

Cotas en mm.

NOTA
Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y un sistema de gestión medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.