



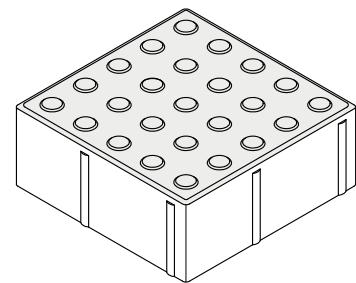

**Montalbán
y Rodríguez**

Geometría del Producto

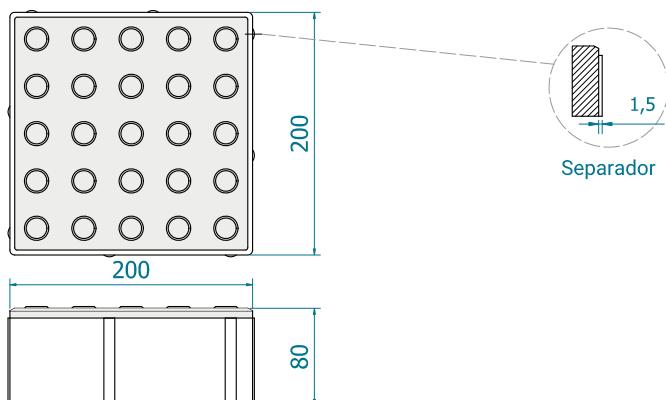

Acabado superficial

Doble Capa (DC)-Liso

Características técnicas y embalaje

Peso unidad (Kg)	Peso aprox. (Kg/m ²)	m ² Palet	Piezas m ²	Piezas palet	Piezas por alturas	Peso palet (Kg)	Dimensiones del palet (cm) (Ancho/Largo/Alto)	Otras características
7,24	181	9,60	25,00	240	30 x 8	1.737,60	125 x 105 x 77	Cubrepalaet con protección ultravioleta.

	Dimensiones	Tolerancias
Longitud (mm.)	200	± 2
Anchura (mm.)	200	± 2
Espesor (mm.)	80	± 3

La diferencia entre dos medidas del espesor de un mismo adoquín debe ser ≤ 3 mm.

Características físicas y mecánicas

Norma de referencia UNE-EN 1338:2004/AC.			Solería interior	Solería exterior	Cubierta
Carga de rotura (Anexo F):	Media individual	≥ 3,6 Mpa ≥ 2,9 Mpa	—	—	Satisfactorio
Absorción de agua (Anexo E):	Clase 2	Marcado B	≤ 6%	≤ 6%	X
Resistencia al desgaste por abrasión (Anexo G):	Clase 3	Marcado H	≤ 23 mm	≤ 23 mm	X
Resistencia al deslizamiento / resbalamiento (USRV):	Clase 3	—	≥ 45	≥ 45	X
Emisión de amianto:			Aprobado	X	X
Conductividad térmica [W/(mK)]:			1,2	X	X
Comportamiento ante fuego externo:			X	X	X
Reacción al fuego:			A1	X	X
Durabilidad:			Satisfactorio	X	X

X= No relevante

Declaración de prestaciones (CE)

Montalbán y Rodríguez S.A certifica que este producto es conforme con el anexo ZA de la norma UNE-EN 1338:2004/AC, con un sistema de verificación de conformidad 4.

Norma UNE-CEN/TS 15209:2021. Forma superficial: Superficie con botones -tipo BL1 Dimensiones: WB5, WT4, S6, PH1. Altura del botón 3 ± 0,5 mm.

Otras Características

Producto fabricado con áridos calizos y silíceos.
Contenido mínimo de árido reciclado del 25%.

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.



Avenida Agustín Fuentes s/n,
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia)
Apartado de Correos 84
(+34) 968 626 733
clientes@montalbanyrodriguez.com
www.montalbanyrodriguez.com